



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S20+ Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Módulo de antena con altavoz para Samsung Galaxy S20+ (SM-G985F)

2,74 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina metálica nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas, y despegaremos con ellas la carcasa, ya que así habrá menos riesgos de dañar la carcasa.





Paso 2 - Antena NFC y carga inalámbrica


Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y despegamos la antena NFC y la carga inalámbrica.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

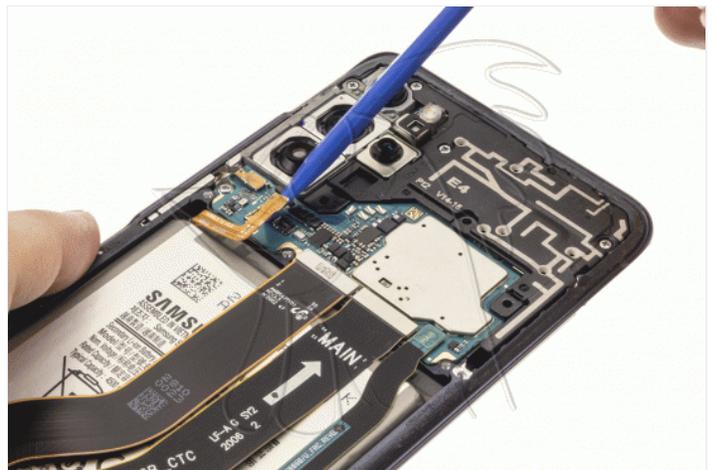

Paso 4 - Altavoz

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz averiado, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.

