



Manual paso a paso: de Nokia 4.2 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Módulo de altavoz para Nokia 4.2 (TA-1150 / TA-1157)

3,99 €

Paso 1 - Lector de tarjetas

Para comenzar retiramos el lector de tarjetas con una herramienta de extracción de SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicaremos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico (unos 75°C durante unos 3-4min aprox) para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina nos haremos hueco para introducir una o más púas plásticas y así no nos arriesgaremos a dañar la carcasa.

Con la púa despegamos la carcasa por todo el borde del teléfono y la extraemos, teniendo cuidado con el lector de huellas que esta conectado a la placa base.






Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, lo extraemos, luego desconectamos el conector del lector de huellas y retiramos la tapa trasera junto con el lector.



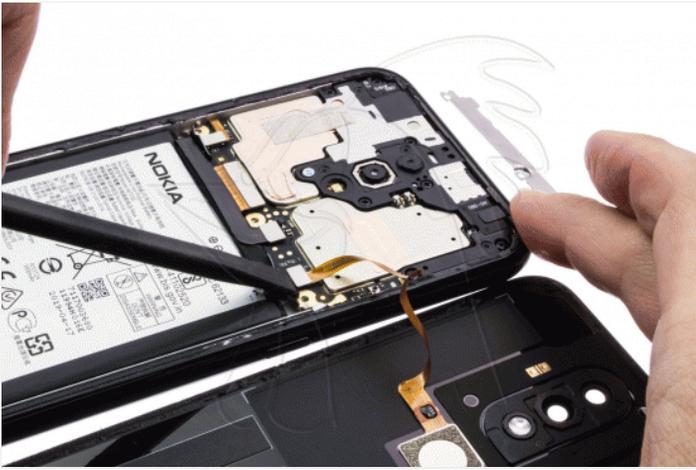

Paso 4 - Desconectar batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Altavoz

Por último, retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz y lo extraemos.

