



## Manual paso a paso: de Huawei Matepad T8 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería  
HB2899C0ECW-C  
para tablet Huawei  
Mediapad T5 (AGS2-

15,40 €




Tapete térmico de  
apertura mediante  
calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática  
curva Baku ESD BK-  
15

3,50 €



Herramienta espátula  
ESD para la apertura  
de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de  
0.75mm de PVC de  
alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión  
para desmontar y  
reparar

0,51 €



Destornillador  
profesional 6 en 1 K-  
8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Despegamos la pantalla


En primer lugar debemos aplicarle calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una ventosa levataremos un poco la pantalla para así introducir una herramienta fina, con la cual nos abriremos un pequeño hueco e introduciremos una o más púas plásticas y así será menos probable dañar la pantalla.





## Paso 2 - Pantalla completa




Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la batería y el de la pantalla, y seguidamente desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y retiraremos la pantalla.

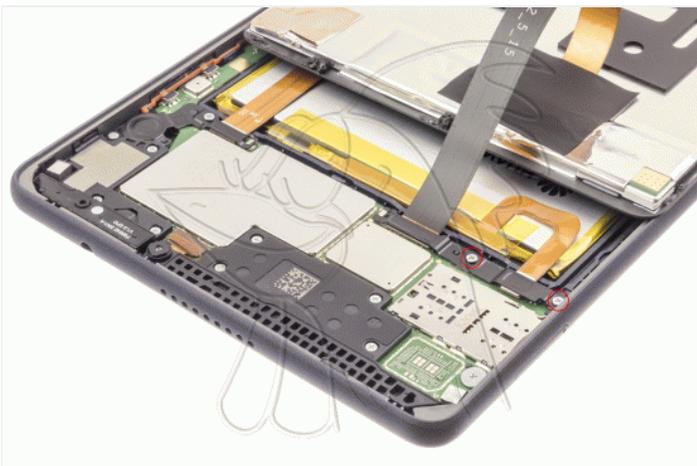



### Paso 3 - Blindajes inferiores

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes inferiores, y los retiraremos.

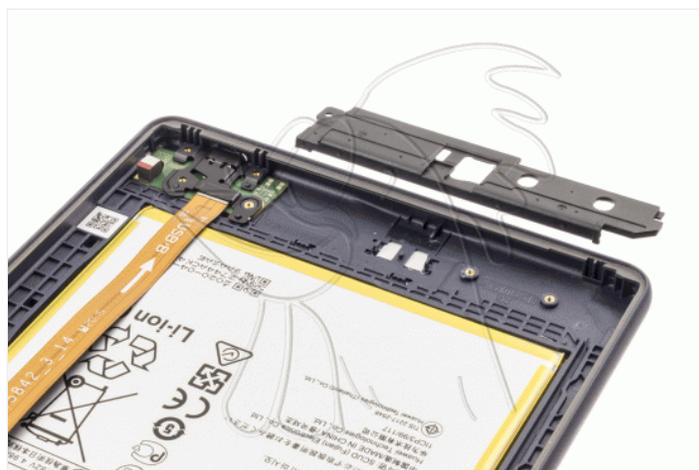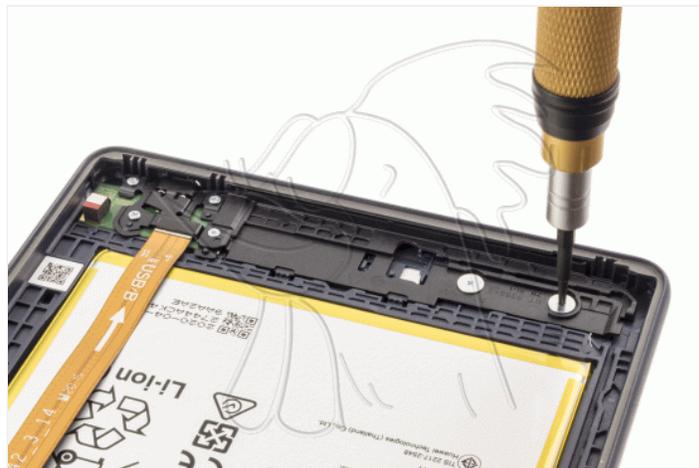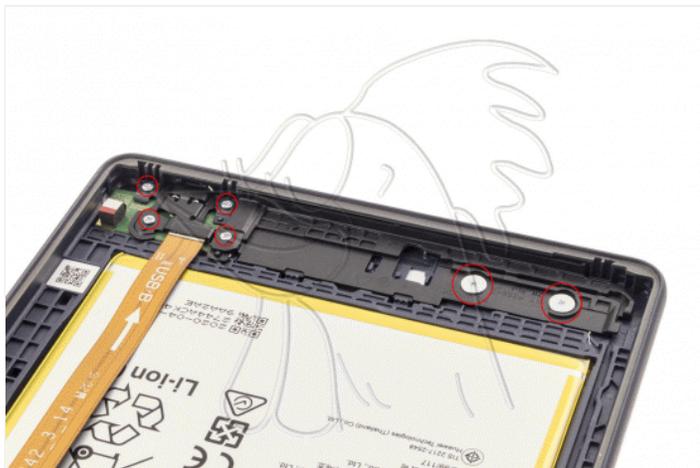

### Paso 4 - Blindaje superior

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje superior y lo retiramos.





## Paso 5 - Flex de interconexión

Desconectamos de ambos extremos el flex de interconexión.



## Paso 6 - Batería

Y para terminar despegaremos la batería que tenemos que reemplazar, para ello utilizaremos una herramienta plana e iremos despegándola poco a poco con mucho cuidado.

Podemos introducir gotas de alcohol por los bordes de la batería, para así ablandar el adhesivo que la sujeta.

