



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi3 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica
BM31 para Xiaomi Mi
3 - 3050 mAh / 4.35
V / 11.6 Wh / Li-ion

3,99 €



Herramienta de
apertura plástica
profesional BST-134

2,93 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Xiaomi Mi3

CARACTERÍSTICAS:

Marca: Xiaomi

Modelo: Mi3

Tipo: Móvil

Dimensiones: 14,4 X 7,3 X 0,81 Cm

Peso: 145 G

Sistema Operativo: MIUI V5

Tamaño Pantalla: 5 "

Resolución De Pantalla: 1920x1080

Procesador: Snapdragon 800 8974AB 4-Core 2.3GHz

Memoria RAM: 2048 Mb

Almacenamiento: 16 GB

Cámara Trasera: 13 Mpx / Flash LED Dual

Cámara Frontal: 2 Mpx

Vídeo: 1080p

Batería: 3.050 MAh

Conectividad Inalámbrica / Redes: NFC, Wi-Fi Dual, Bluetooth 4.0 / GSM, 2G, 3G WCDMA

Conectores De Datos / A/V: Micro USB, Jack 3,5 Mm


Sensores: Brújula / Acelerómetro / Proximidad / Luz Ambiente/ Giroscopio



Paso 2 - Tornillos y tarjetas SIM

Para empezar, con la ayuda de la herramienta que debería traer el teléfono u otra herramienta de punta fina, extraeremos la bandeja donde se encuentra la tarjeta SIM.

Cuando saquemos la bandeja podremos ver los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa.

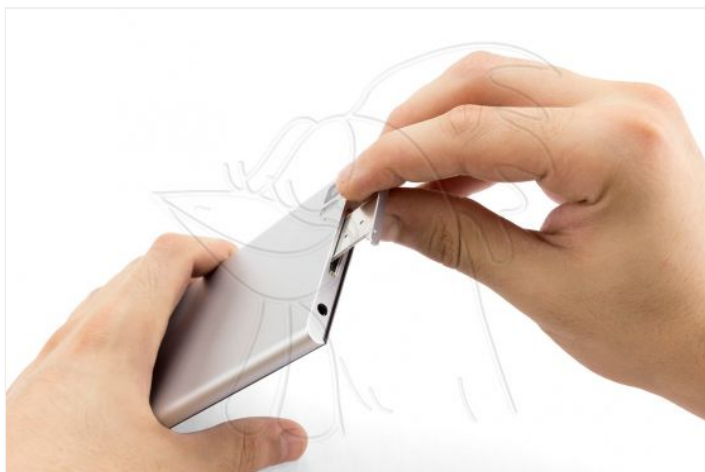

Paso 3 - Carcasa trasera

Con una herramienta plástica haremos palanca para ir soltando las muescas que sujetan la carcasa.





Paso 4 - Tornillos carcasa interna

Procederemos a retirar la carcasa intermedia que viene sujeta por ocho tornillos phillips (PH#00). Esta carcasa esta unida a la antena NFC así que todavía no la sacaremos.



Paso 5 - Carcasa y antena NFC

Despegamos la antena de la batería para poder retirarla junto a la carcasa intermedia.



Paso 6 - Batería

Primero desconectamos la batería de la placa base. Ayudandonos del adhesivo que trae la batería, la retiraremos con mucho cuidado para no doblarla. Si fuera necesario se puede utilizar una espátula o similar.



