



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Note 20 5G Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Guantes de piel flor negros, talla L 4,13 €	 Guantes de piel flor negros, talla M 3,62 €	 Guantes de piel flor negros talla S 3,95 €	 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Kit de 6 destornilladores de precisión BK-3335A 8,62 €
 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €			

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una púa metálica y otra plástica iremos despegando la carcasa con cuidado de no dañarla.






Paso 2 - Blindaje con antena NFC y bobina de carga inalámbrica

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y ayudándonos de una herramienta de punta plana retiraremos y despegaremos el módulo.



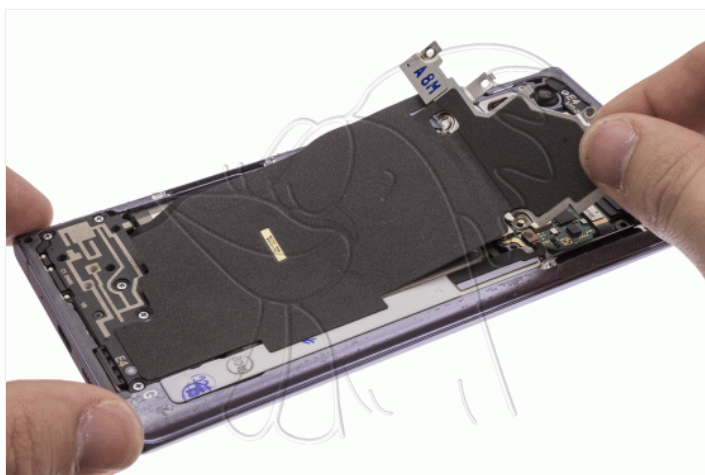


Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Cámara frontal



Con la ayuda de una herramienta de punta plana desconectamos y retiramos la cámara frontal.

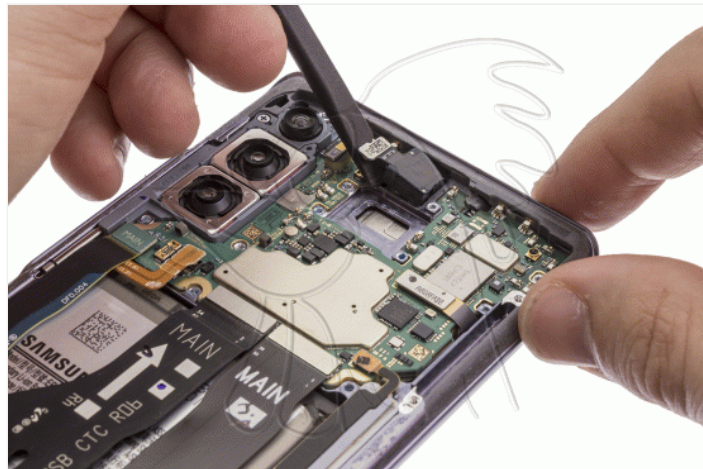

Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa base.




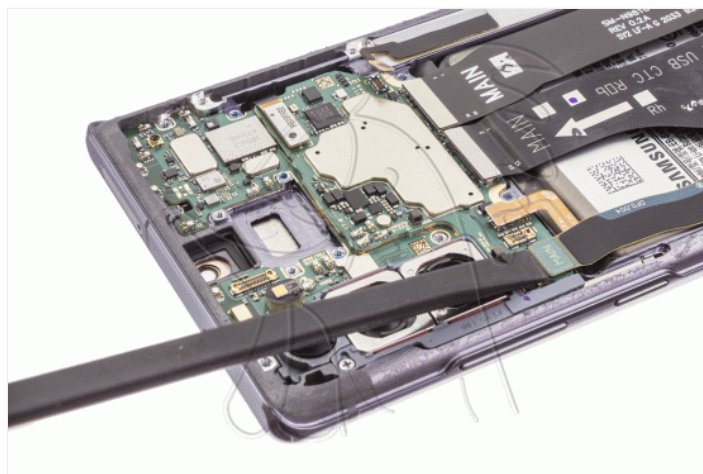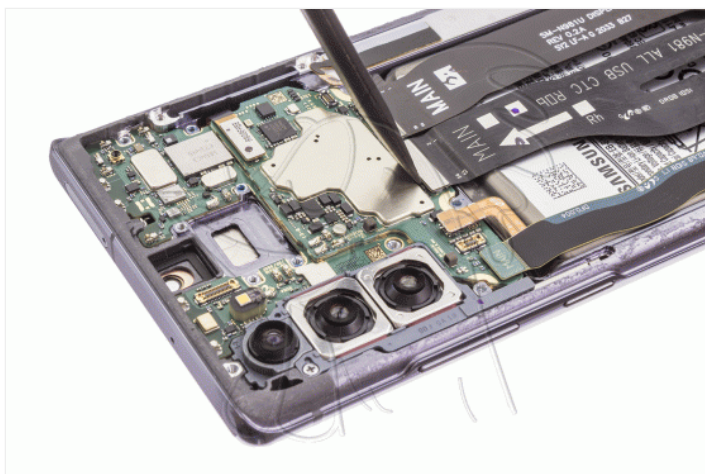

Paso 6 - Placa base con cámaras

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la zona de las cámaras traseras, retiramos también la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos levantar la placa base con las cámaras.



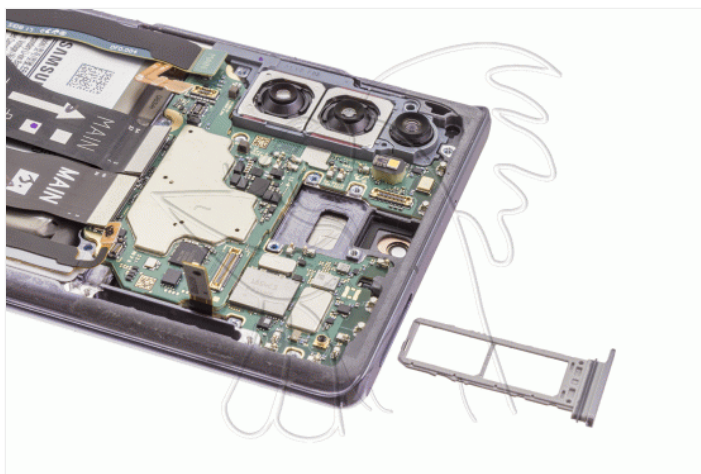

Paso 7 - Placa base

Finalmente tan sólo nos queda desconectar las cámaras traseras de la placa base que tenemos que remplazar.

