Manual paso a paso: de Motorola Moto G9 Power Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Motorola Moto G9

8,57 €

Kit de 6 destornilladores de precisión BK-3335A

8,62 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de una herramienta de extracción.

Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, pero antes de retirarla tendremos que tener cuidado con el adhesivo que se encuentra en la zona de las cámaras traseras, y debemos despegar el lector de huellas de la carcasa.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los nueve tornillos Torx (T5) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la retiraremos.

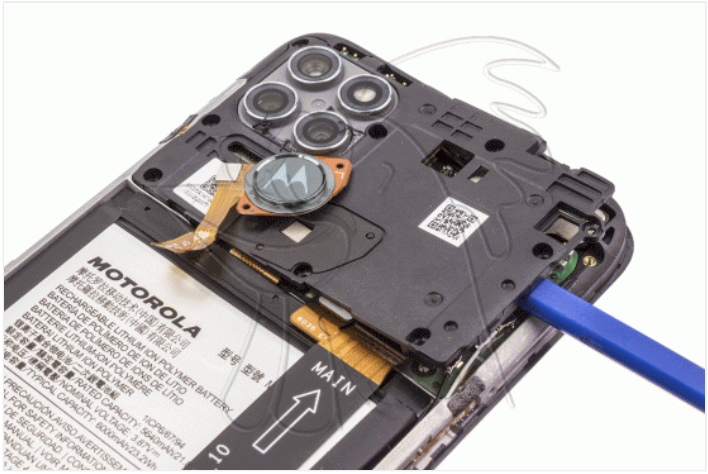

Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

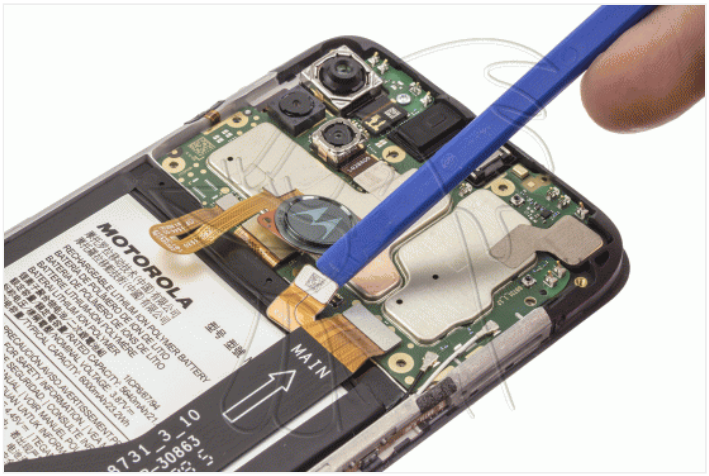

Paso 5 - Altavoz

Extraemos los ocho tornillos Torx (T5) que sujetan la cubierta en la que se encuentra el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

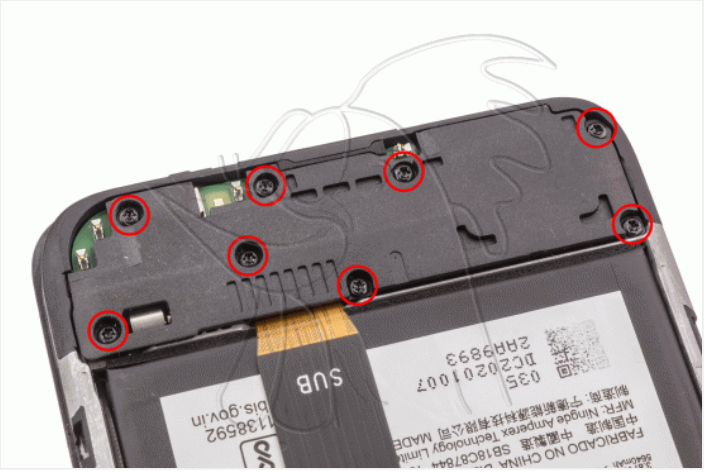

Paso 6 - Placa auxiliar
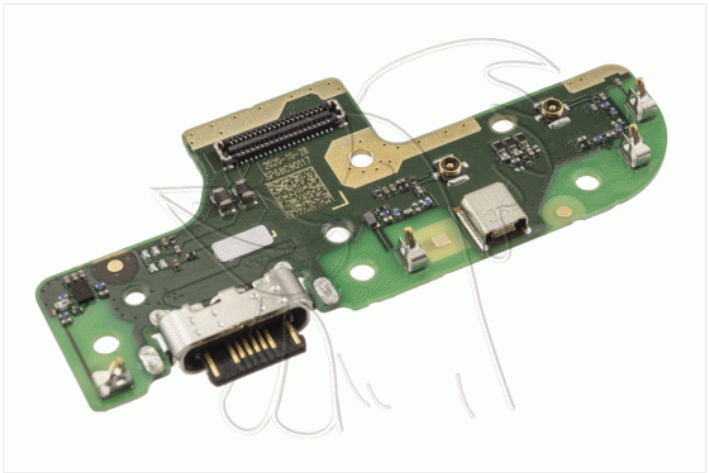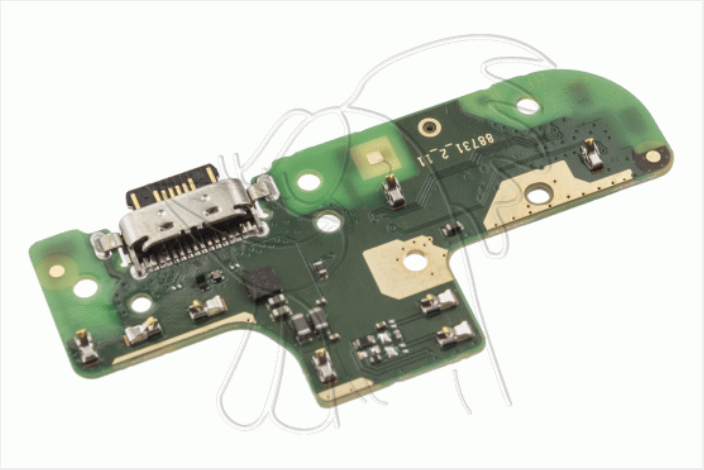
Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa auxiliar, retiramos el tornillo Torx (T5) que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta de punta plana desengancharemos la placa auxiliar que vamos a cambiar.