



## Manual paso a paso: de TCL Tab 10s Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables</p> <p>3,90 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Limpiador Druk Líquido Isopropanol (1000 ml)</p> <p>7,45 €</p>	 <p>Jeringa con Aguja para Mediciones Precisas - 10 ml</p> <p>1,73 €</p>	 <p>Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos</p> <p>4,34 €</p>
 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas</p> <p>4,42 €</p>				

### Paso 1 - Bandeja

Antes de empezar debemos extraer la bandeja con las tarjetas de la tablet que nos disponemos a reparar.







## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.




### Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos el adhesivo que nos estorben para realizar los siguientes pasos, y con una herramienta de punta plana desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

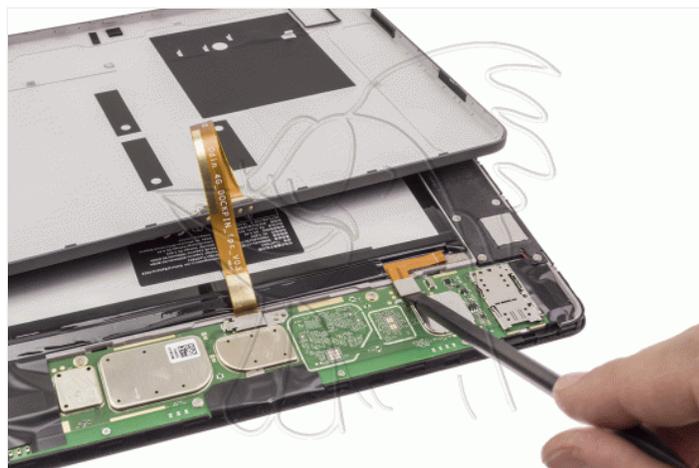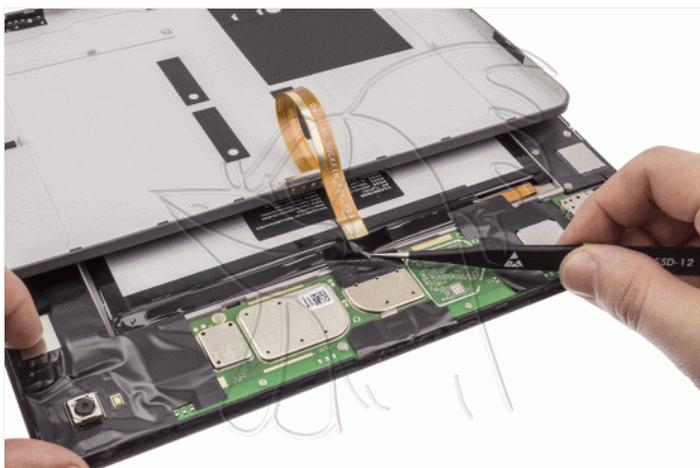

### Paso 4 - Flex con conectores POGO

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex, y con una herramienta plana desconectaremos el flex con conectores POGO, y así ta podremos retirar la carcasa trasera y trabajar más cómodamente.

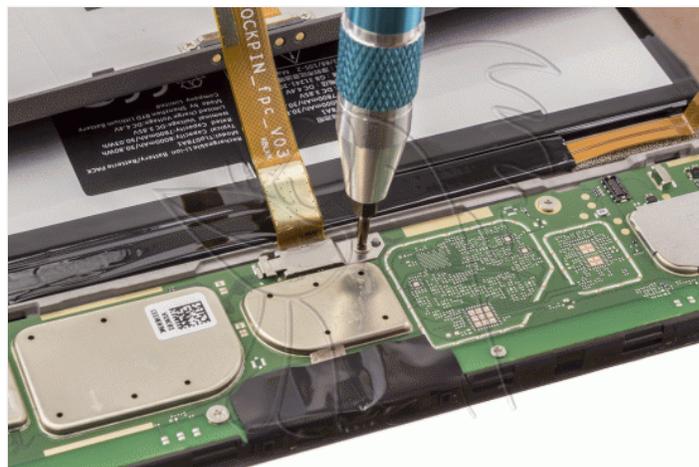

## Paso 5 - Batería

Para terminar, introducimos unas gotas de alcohol isopropílico por el borde de la batería para así ablandarlo, inclinamos ligeramente la tablet para que el alcohol afecte a la mayor parte del adhesivo, y ayudándonos de una herramienta plana la despegaremos.

