



Manual paso a paso: de TCL Tab 10s Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Placa auxiliar PREMIUM con componentes para TCL Tab 10s, 9081X.

10,75 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Bandeja

Antes de empezar debemos extraer la bandeja con las tarjetas de la tablet que nos disponemos a reparar.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.



Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos el adhesivo que nos estorben para realizar los siguientes pasos, y con una herramienta de punta plana desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

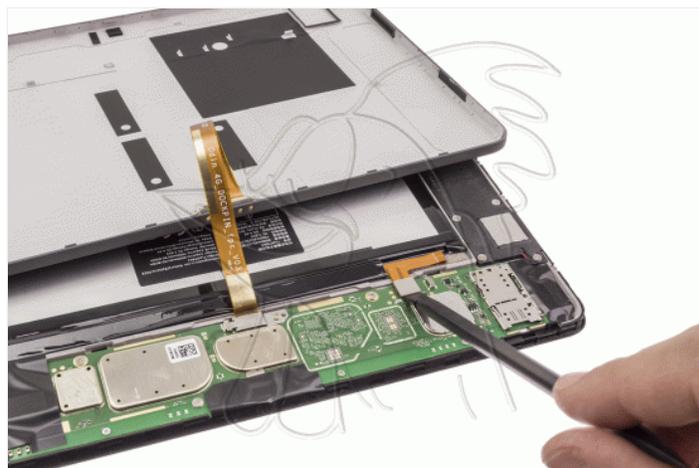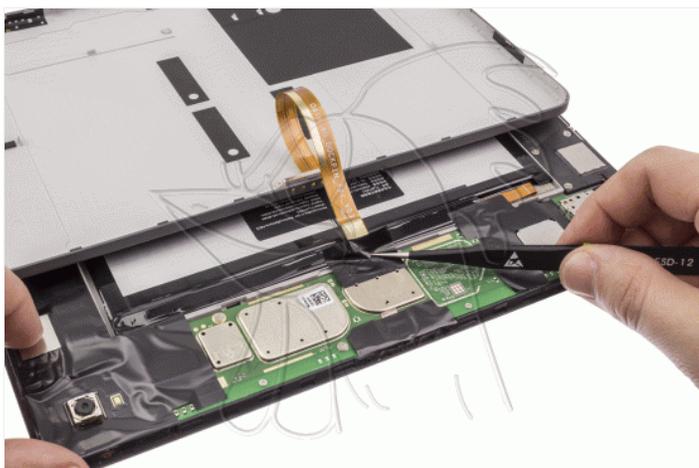


Paso 4 - Flex con conectores POGO


Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex, y con una herramienta plana desconectaremos el flex con conectores POGO, y así ta podremos retirar la carcasa trasera y trabajar más cómodamente.



Paso 5 - Flex de interconexión


Desconectamos y retiramos el flex puente que une la placa base y la placa auxiliar que se encuentra por encima del altavoz izquierdo.

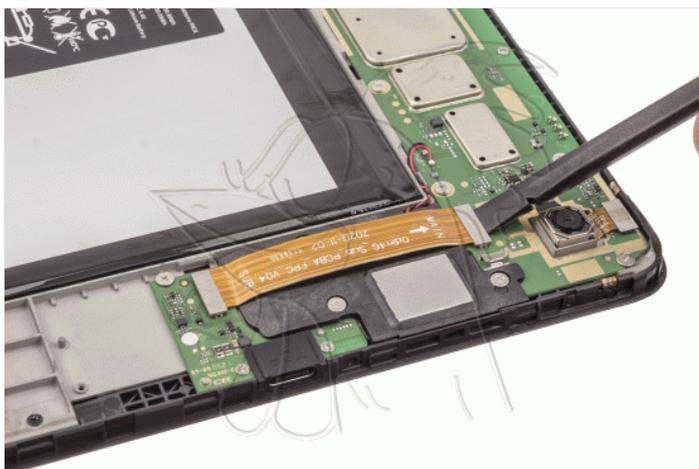

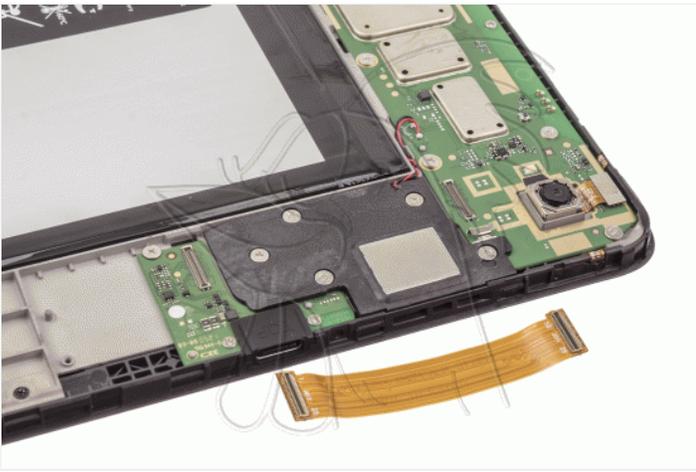

Paso 6 - Altavoz izquierdo

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo levantaremos.

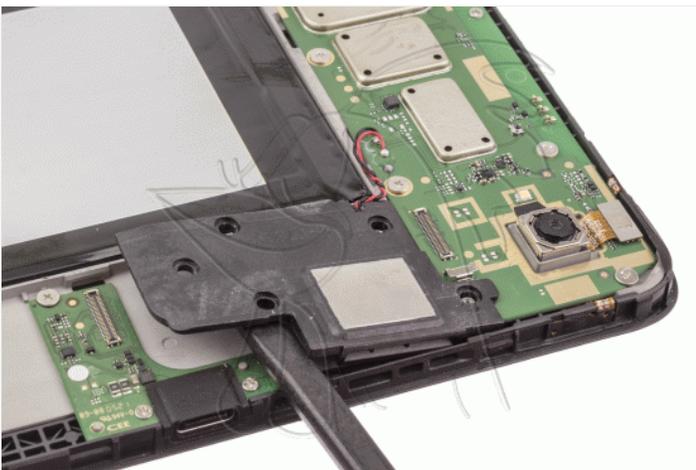

Paso 7 - Placa auxiliar

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa auxiliar, y con una herramienta fina la despegaremos.

