Manual paso a paso: de Oppo Find X3 Neo Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Kit de 6 destornilladores de precisión BK-3335A

8,62 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Oppo Find X3 Neo,

7,71 €

Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta por los bordes, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.

oppo

oppo

oppo

oppo

oppo

Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

Paso 3 - Desconectamos batería

Para trabajar con una mayor seguridad desconectaremos la batería.

Paso 4 - Altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje inferior y el altavoz, y con una herramienta plana retiraremos el blindaje y levantaremos el altavoz, del cual deberemos desenganchar la placa que se encuentra en la zona posterior del altavoz.

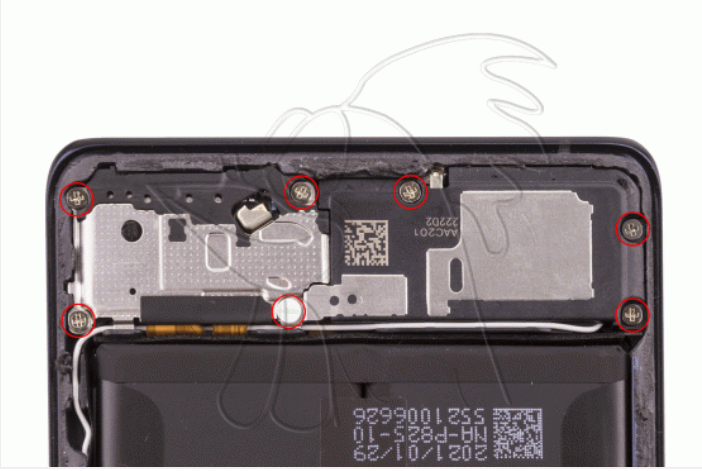

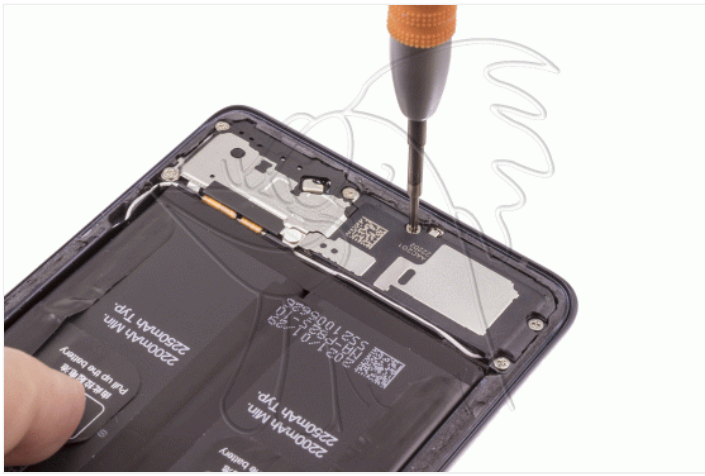

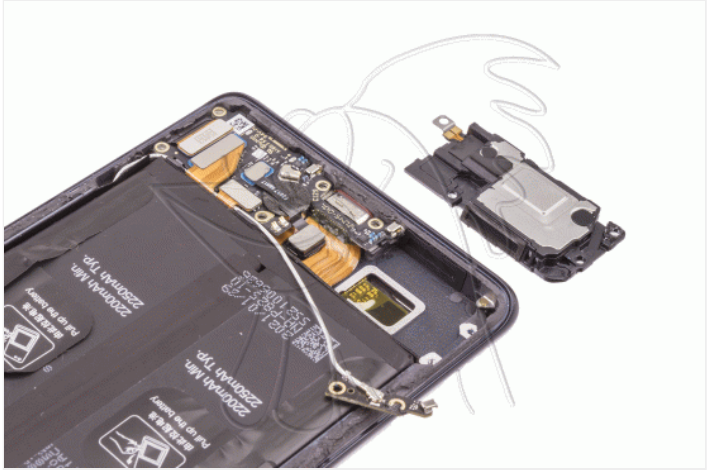

Paso 5 - Lector de huellas

Desconectamos y despegamos el lector de huellas.

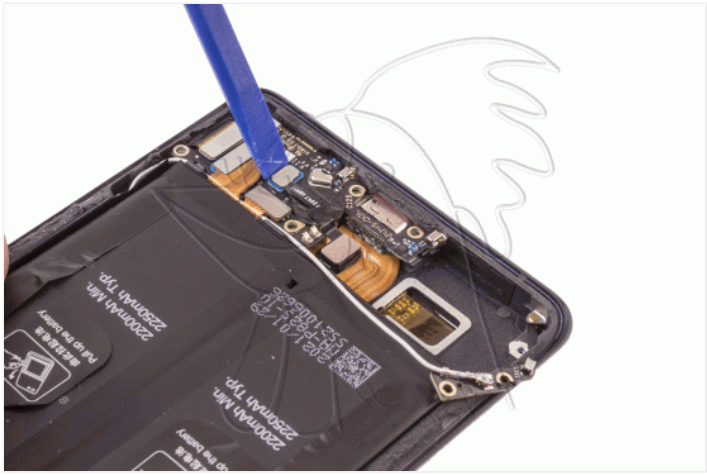

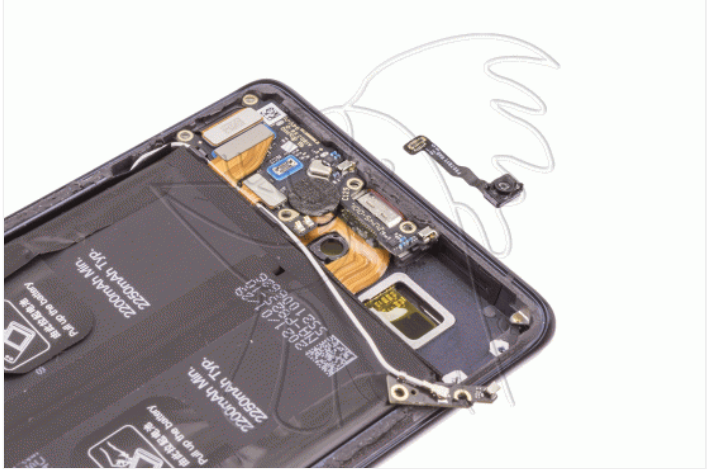

Paso 6 - Componentes

Desconectamos los componentes que se encuentran conectados en la placa auxiliar y con una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.

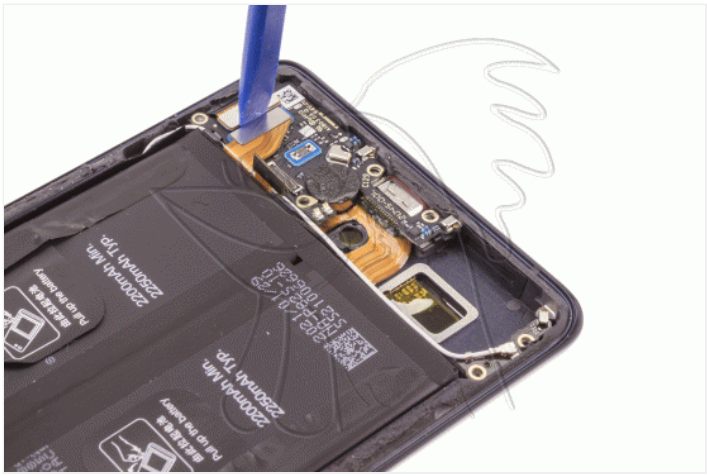

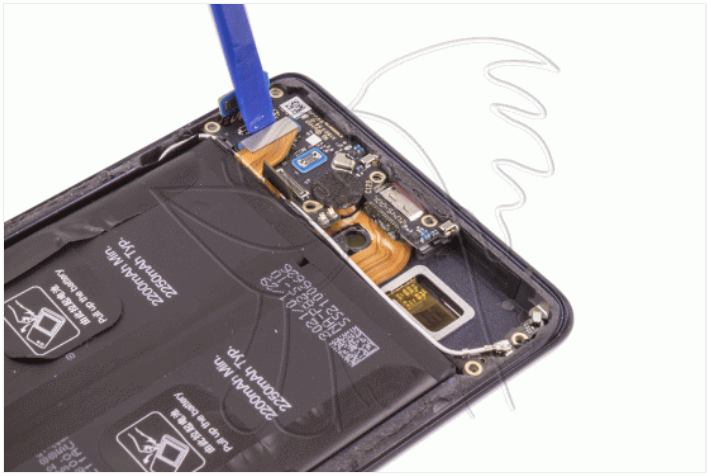

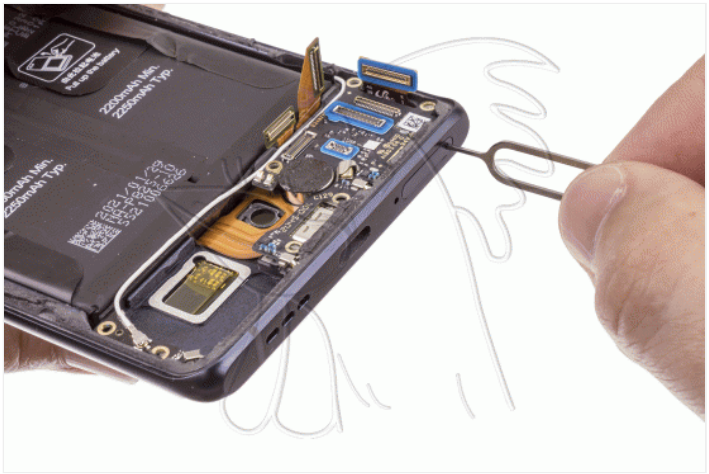

Paso 7 - Placa auxiliar
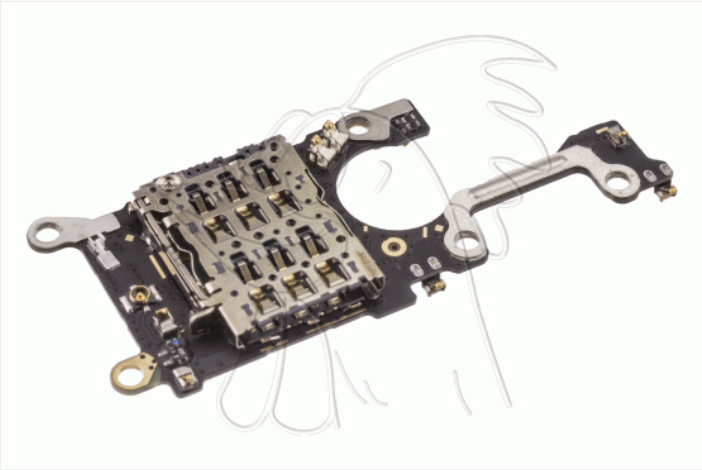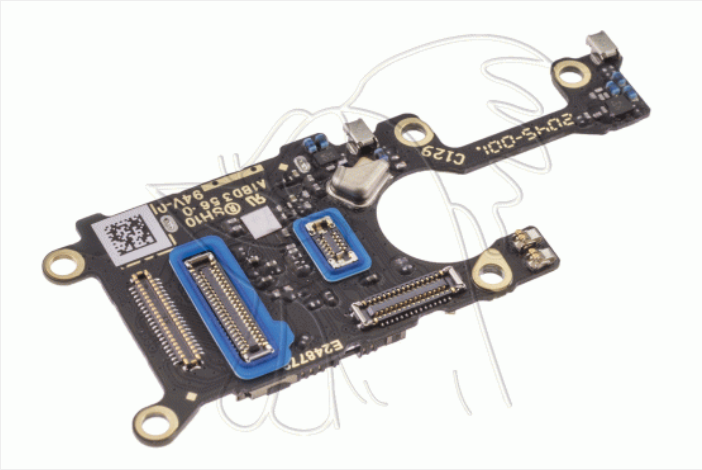
Para terminar levantaremos la placa auxiliar averiada y desconectaremos de la parte trasera de la placa el cable coaxial.