




## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A7 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar calidad PREMIUM con conector de carga USB tipo C,

6,51 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de la tarjeta, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.




## Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.



## Paso 3 - Altavoz superior

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz superior, que a su vez es el blindaje que cubre los conectores.

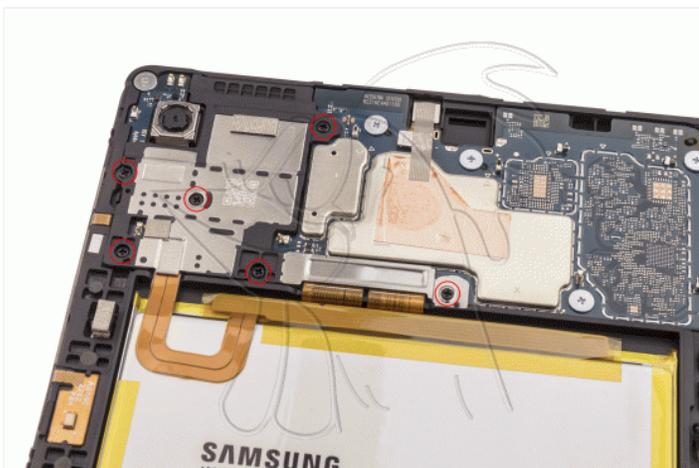




#### Paso 4 - Desconectamos batería



Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



#### Paso 5 - Altavoz inferior

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz inferior, y con una herramienta plana lo desengancharemos.

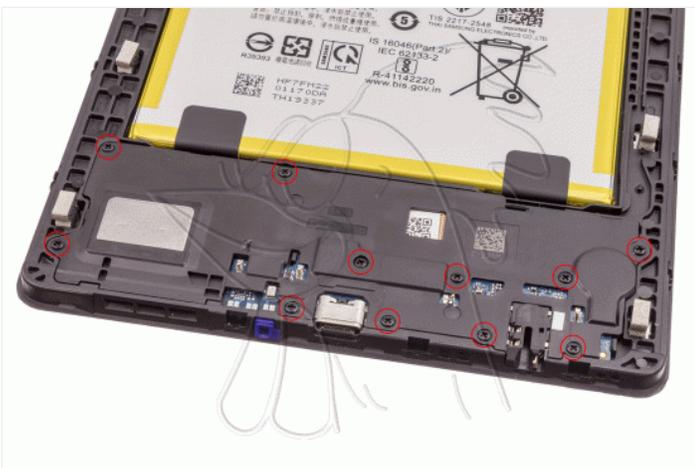

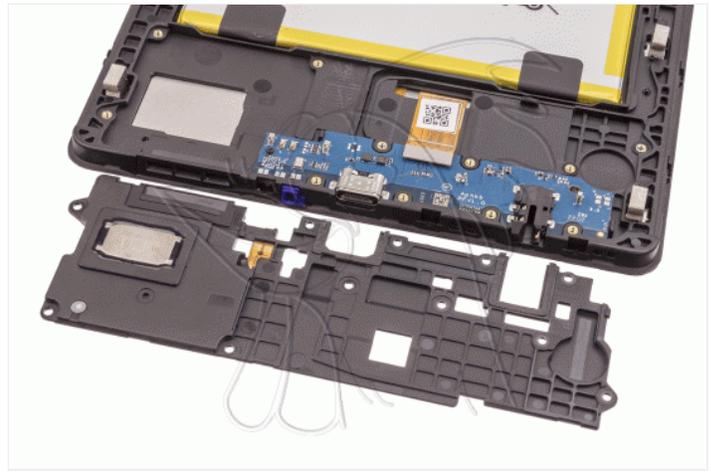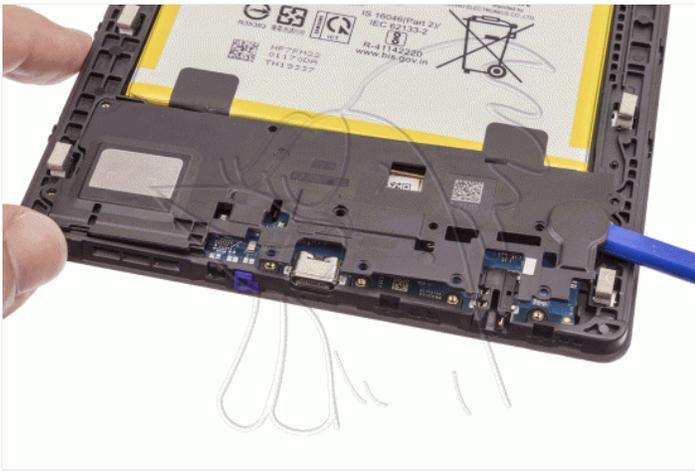

## Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el conector de la pantalla con una herramienta plana, y con la misma herramienta despegaremos la placa auxiliar que vamos a cambiar.

