



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 11 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Vibrador genérico de 11 x 7,9 x 3,5 mm

1,00 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja. Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.



Paso 2 - Chasis intermedio

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el embellecedor de las lentes de cámara y lo retiramos. A continuación extraemos los once tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana iremos soltando las pestañas que van encajadas a la pantalla para poder separarla. Posteriormente desconectamos el flex del lector de huella.



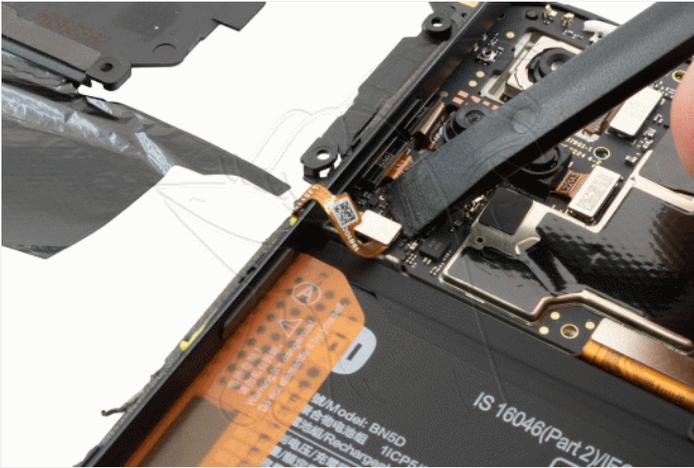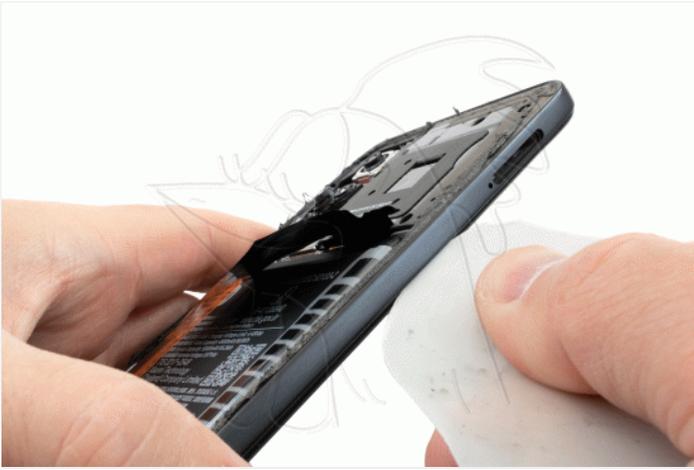

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Altavoz

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el altavoz al chasis y con ayuda de una herramienta plana extraemos el altavoz



Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos los flex de la pantalla de la placa auxiliar y el cable de antena coaxial, a continuación con ayuda de una herramienta plana la extraemos





Paso 6 - Vibrador

Con ayuda de unas pinzas despegamos el vibrador y lo retiramos



