



Manual paso a paso: de Apple iPhone 14 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



cámara trasera de 12 + 12 mpx para iPhone 14, a2882

48,41 €



Destornillador profesional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm

2,89 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tornillos


Para empezar, como en todos los iPhone, debemos retirar los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono.









Paso 2 - Carcasa trasera


Abrimos el teléfono por la carcasa trasera (si, habéis leído bien), ya que para desconectar la batería hay que acceder desde la parte trasera, para ello debemos aplicar calor a la carcasa, y con la ayuda de unas ventosas y una herramienta plástica iremos desenganchando toda la carcasa.

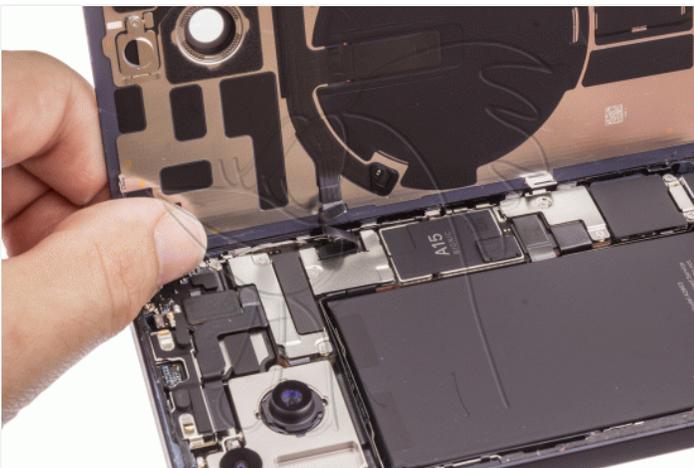

Paso 3 - Desconectamos batería y flex de carga inalámbrica

Extraemos los tres tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes que cubren los conectores de la batería y el de la carga inalámbrica, y con la ayuda de una herramienta de punta plana los desconectaremos.

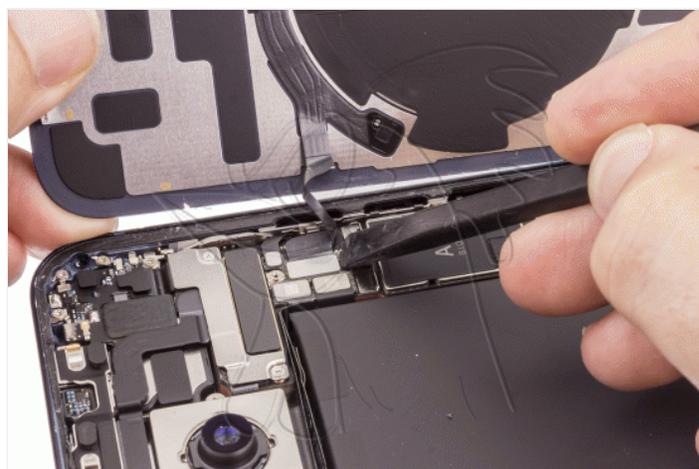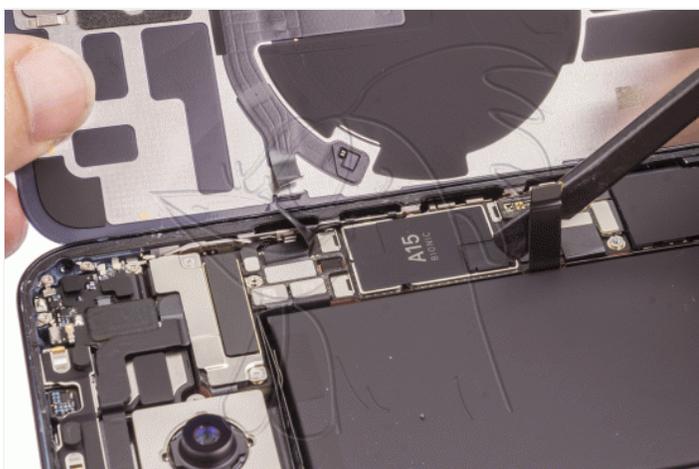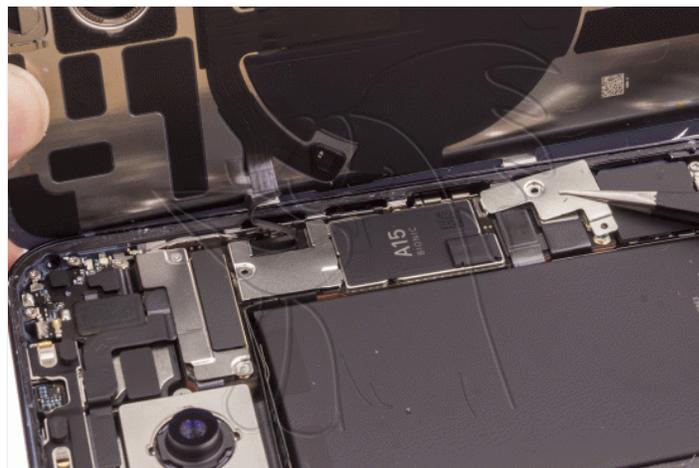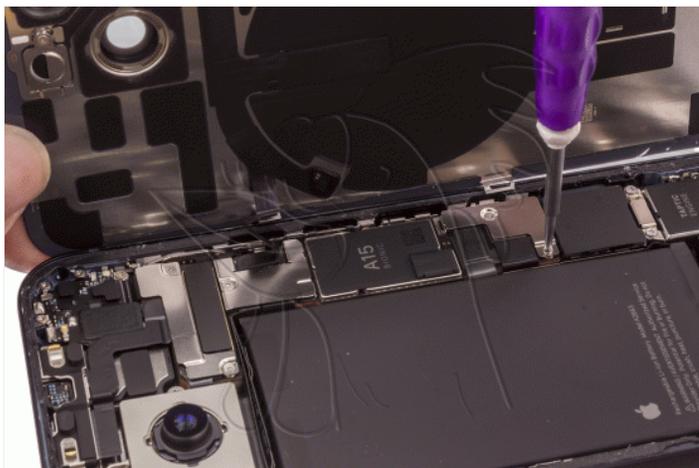

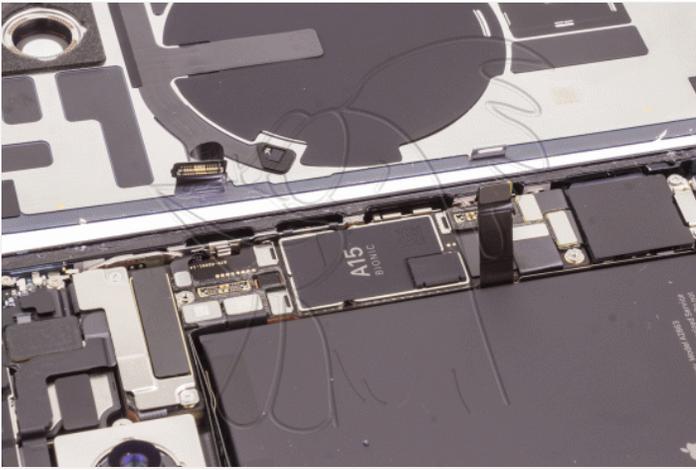

Paso 4 - Cámaras traseras

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo con las cámaras traseras, las desconectamos de la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana las retiraremos.

No es necesario retirar la pantalla completa, en las fotografías de este paso se aprecia que no está, pero la hemos retirado por comodidad al de hacer el despiece, y por no rayarla a la hora de manipular el terminal.



