



## Step by step tutorial: of Google Pixel 5 Cámaras traseras

For this tutorial you will need the following spared parts and tools that you cant get at our online store [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Click on a tool for visit the website.



12.2Mpx and 16Mpx rear cameras module for Google Pixel 5, GD1YQ

5,83 €



Set of 5 metal picks for opening

3,09 €



Opening tool Smartphone, tablet

2,19 €



Thermal opening mat by heat, WL-1805

59,95 €



PREMIUM screwdriver with 24 magnetic replacement bits

10,41 €



Set of 7 antistatic precision tweezers

4,42 €


### Step 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla, para así ablandar el adhesivo que la sujeta. Nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante unos 3 minutos aproximadamente.



## Step 2 - Pantalla completa

Con la ayuda de una púa fina, sin introducirla demasiado, hemos ido despegando todos los bordes de la pantalla, y cuando consigamos levantarla deberemos desenganchar el blindaje que cubre el conector, y con la ayuda de una herramienta plana la desconectaremos.

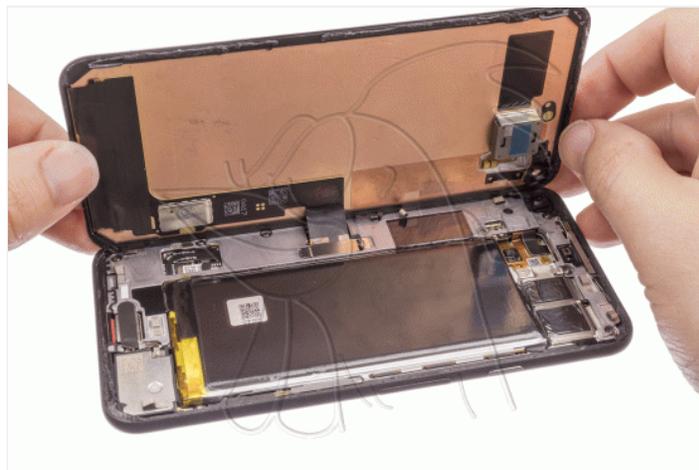



### Step 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Torx (T3) que señalamos en la primera fotografía, incluidos los que están ocultos bajo un adhesivo en la zona del conector de carga, y seguidamente con la ayuda de una herramienta de punta plana la retiraremos.





#### Step 4 - Batería

Desconectamos la batería, y con la ayuda de unas gotas de alcohol isopropílico para ablandar el adhesivo, una ventosa con la cual tiraremos de ella, y una herramienta plana para ir despegando el adhesivo con cuidado, despegaremos y retiraremos la batería.





## Step 5 - Cámaras traseras

Desconectamos los dos conectores de las cámaras traseras, retiramos el tornillo Torx (T3) que sujeta el módulo, y ya podremos extraer el módulo de las cámaras traseras que tenemos que reemplazar.



