



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Step by step tutorial: of Samsung Galaxy M23 5G Cámara principal

For this tutorial you will need the following spared parts and tools that you cant get at our online store [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Click on a tool for visit the website.



Rear camera 50Mpx
for Samsung Galaxy
M23 5G, SM-M236 /
Galaxy A13, SMA137

8,70 €



Set of 5 metal picks
for opening

3,09 €



SIM card removal
tool for all brands

1,61 €



Opening tool
Smartphone, tablet

2,19 €



Special SAT 0.75mm
high friction PVC pick

1,07 €



9-in-1 Professional
Anti-static Tweezers
Set

8,60 €



Thermal opening mat
by heat, WL-1805

59,95 €



6-in-1 screwdriver, K-
8107 with different
heads, in blister

7,52 €

Step 1 - Bandeja


En primer lugar, con la ayuda de una herramienta de extracción, retiraremos la bandeja de las tarjetas.






Step 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa para ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante unos tres minutos aproximadamente, y seguidamente hemos introducido una púa plástica con la que hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa hasta despegarla por completo.

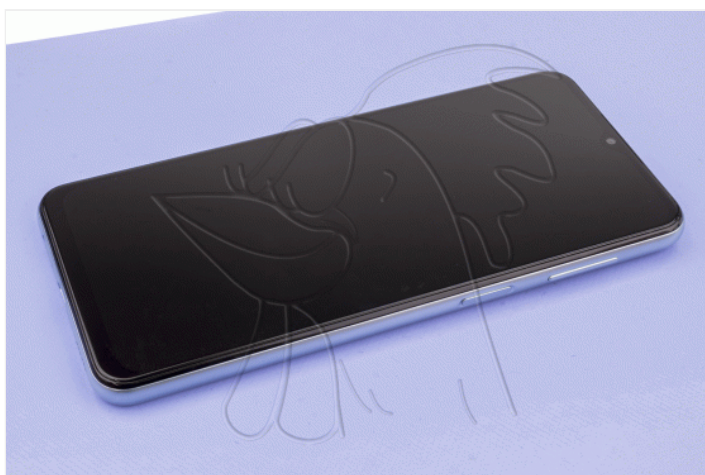


Step 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes del marco lateral.

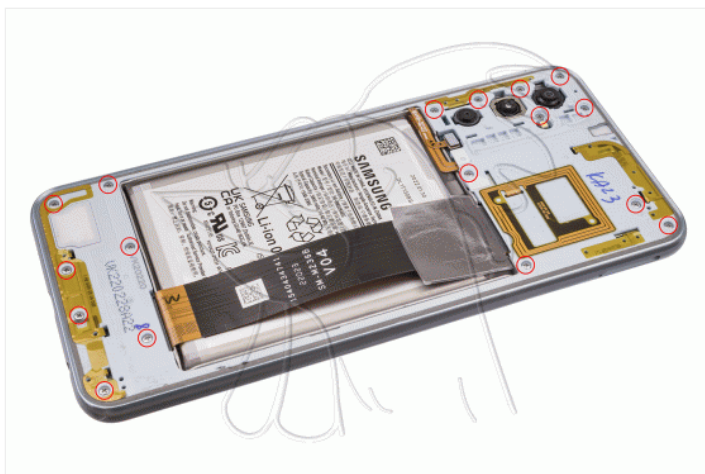


Step 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

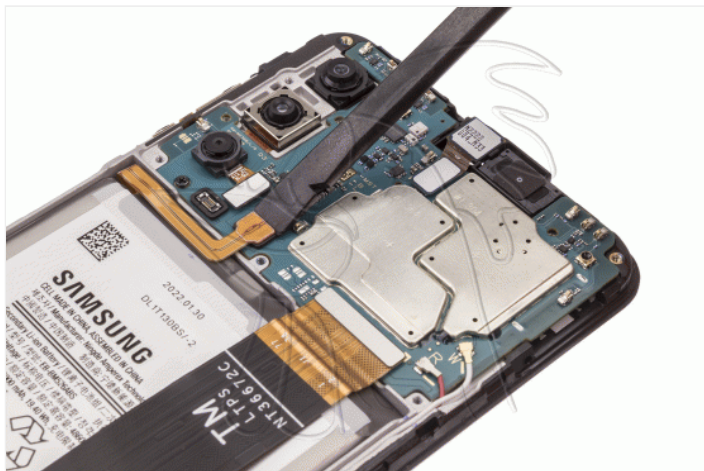

Step 5 - Componentes


Desconectamos los componentes que se encuentran conectados en la placa base.


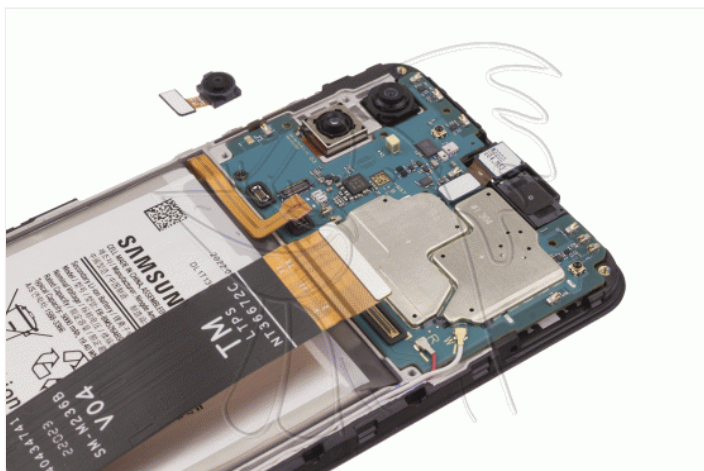




Step 6 - Placa base con cámaras traseras

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base al chasis, y con la ayuda de una herramienta de punta plana, retiraremos la placa base del chasis del teléfono.

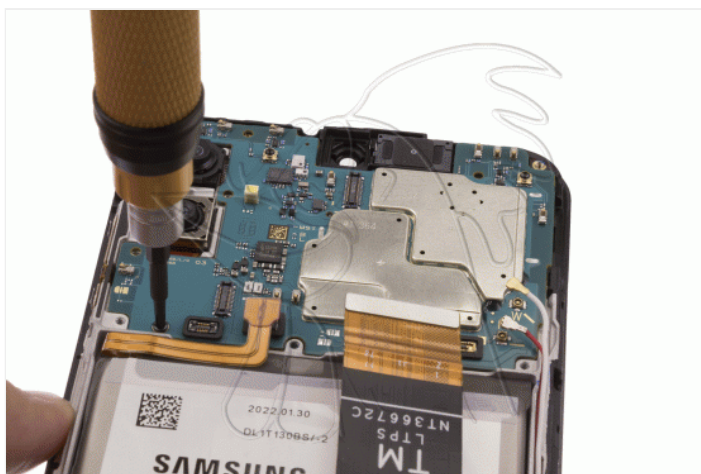

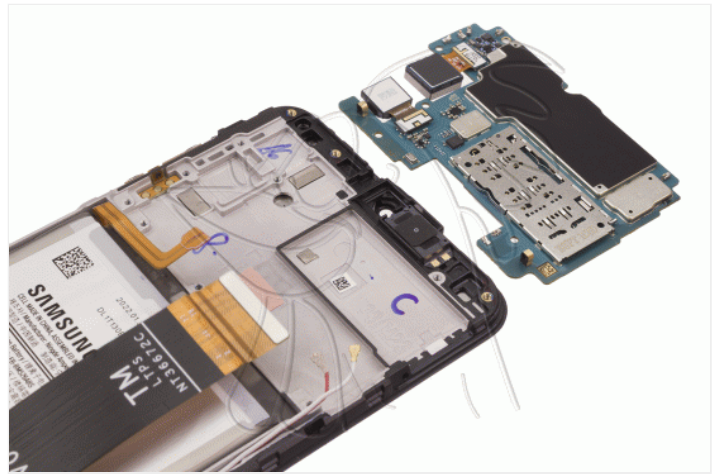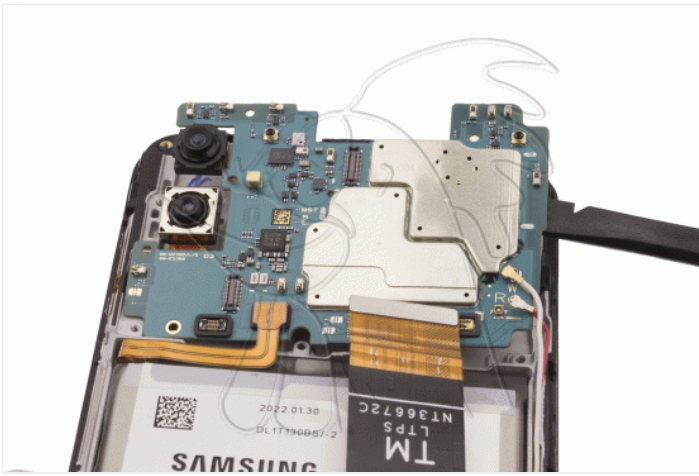

Step 7 - Cámara principal

Por último tan sólo nos queda desconectar y retirar la cámara que tenemos que reemplazar.

