



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Step by step tutorial: of Samsung Galaxy S22 Motherboard

For this tutorial you will need the following spared parts and tools that you cant get at our online store Impextrom.com
Click on a tool for visit the website.


 Black flower leather gloves size L 4,13 €	 Black flower leather gloves size M 3,62 €	 Black full grain leather gloves size S 3,95 €	 BK-7275 (A Version) 5 in 1 screwdriver 6,41 €	 Opening tool Smartphone, tablet 2,19 €	 Special SAT 0.6mm PET pick, high friction and high resistance 1,09 €
 Suction cup for disassembling and repairing 0,51 €	 Thermal opening mat by heat, WL-1805 59,95 €				

Step 1 - Carcasa trasera

Para empezar, debemos aplicar un poco de calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante unos tres minutos aproximadamente. Seguidamente, con la ayuda de una ventosa y de una púa plástica hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.


A la hora de despegar la tapa hay que tener cuidado en la zona de los pulsadores, ya que como podéis observar en la última fotografía, el flex de los pulsadores laterales se encuentra por encima de la batería, y se podría romper si se engancha en la herramienta que utilizéis.





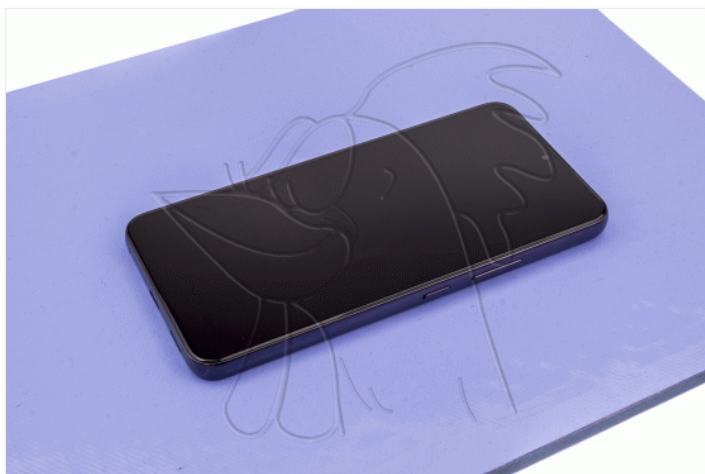

Step 2 - Carga inalámbrica y antena NFC



Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje al que se encuentra pegada la bobina de carga inalámbrica y la antena NFC, y con una herramienta de punta plana desengancharemos el blindaje y despegaremos el adhesivo de la zona inferior.

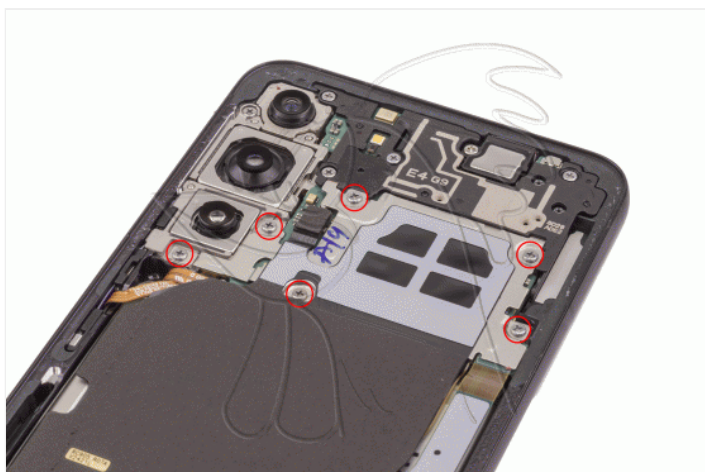

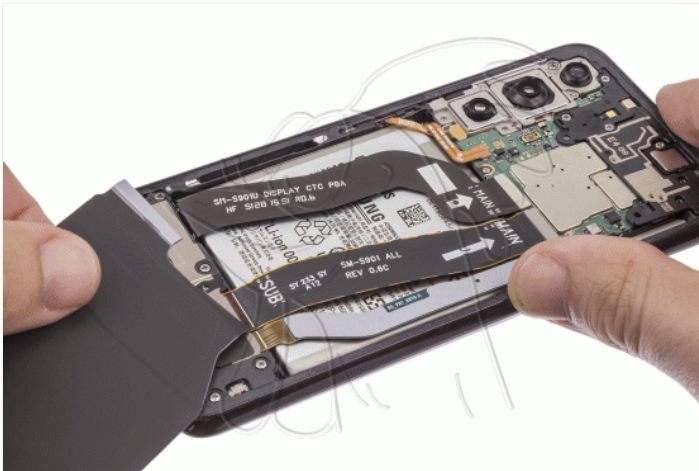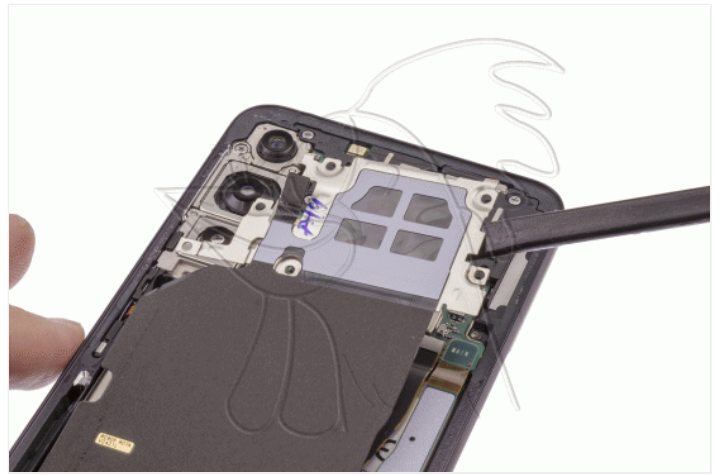

Step 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

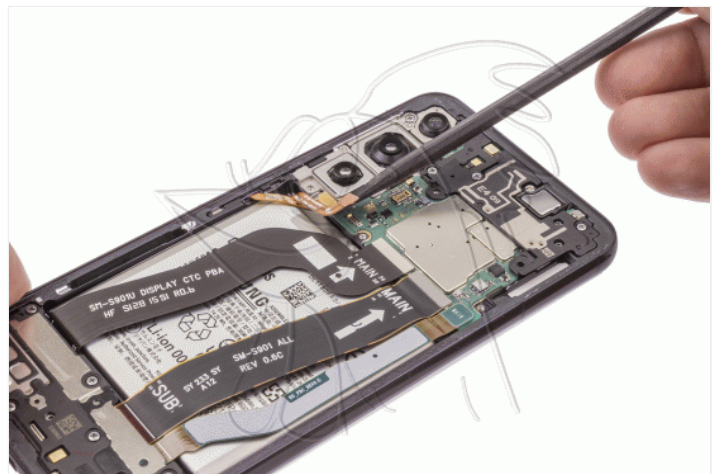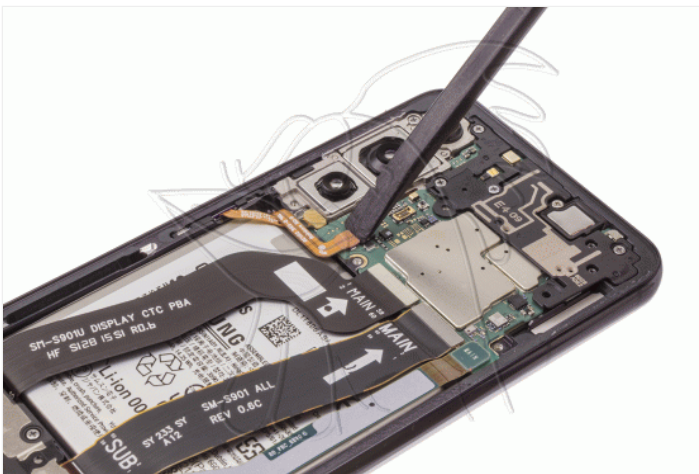

Step 4 - Antena

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la antena, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Step 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados a la placa base.





Step 6 - Placa base con cámaras traseras

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la zona de las cámaras traseras, y con la ayuda de una herramienta plana levantaremos la placa y las cámaras traseras.





Step 7 - Placa base

Para terminar, tan sólo nos queda desconectar las tres cámaras traseras de la placa base averiada que tenemos que remplazar.

