



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade V40 Vita Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 48 Mpx para ZTE Blade V40 Vita, 8045

10,47 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la zona de las cámaras traseras, que es la única zona que tiene adhesivo, y seguidamente con la ayuda de herramientas finas iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa. Una vez desenganchada la carcasa retiraremos de ella, el lector de huellas con la ayuda de unas pinzas.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desenganchamos.




Paso 4 - Desconectamos batería y lector de huellas

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y ya podremos desconectar el lector de huellas para trabajar con una mayor comodidad.



Paso 5 - Cámara macro

Desconectamos y despegamos la cámara macro.

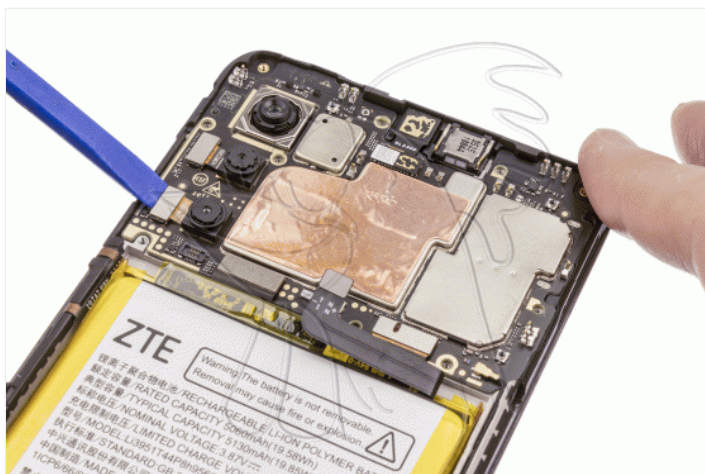

Paso 6 - Cámara de profundidad

Al igual que en el paso anterior, desconectamos y despegamos también la cámara de profundidad.



Paso 7 - Cámara frontal

Retiramos la cámara frontal.



Paso 8 - Placa base

Desconectamos todos los componentes que queden conectados en la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos retirar la placa base.

Al levantar la placa base, la cámara trasera principal lo más probable es que se quede adherida al chasis.



Paso 9 - Cámara trasera

Finalmente, con la ayuda de una herramienta plana, la cual podemos humedecer un poco con alcohol isopropílico, despegaremos la cámara trasera que tenemos que cambiar.

