



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy M13 Cámara de profundidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de profundidad de 2Mpx para Samsung Galaxy M13, SM-

3,98 €



Kit con destornillador profesional y 6 puntas BST-8927A

5,81 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera


Con la ayuda de una o más púas iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, teniendo cuidado en la zona de los botones, ya que como podéis comprobar en la tercera fotografía de este paso, debemos desenganchar el lector de huellas de la carcasa. Para ello nos ayudaremos de unas pinzas, con las cuales retiraremos el blindaje que sujeta el lector.



Paso 3 - Carcasa intermedia


Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia superior, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desenganchamos.



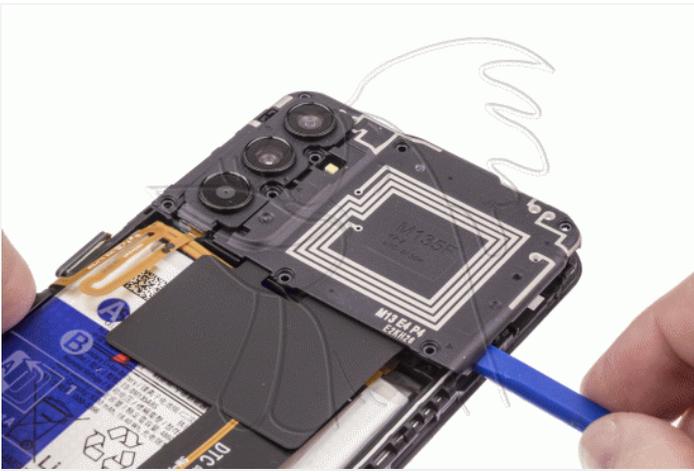

Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

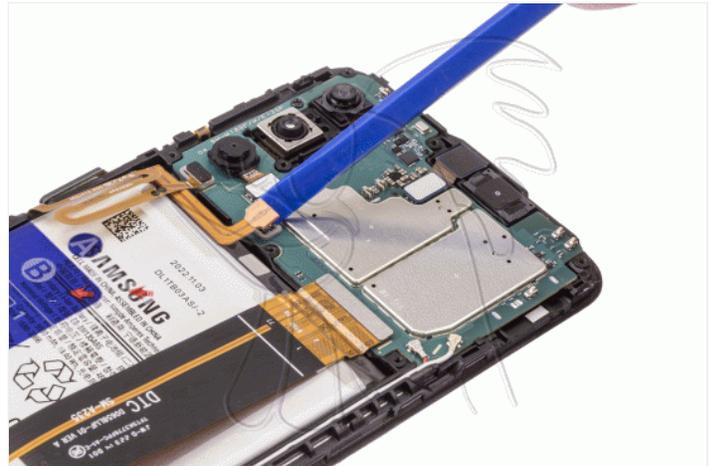

Paso 5 - Cámara de profundidad

Desconectamos y retiramos la cámara de profundidad averiada que vamos a cambiar.



