



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Teclast M40 Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión con punta Phillips 00

0,51 €



Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,66 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Altavoces tono de llamada para Teclast M40

9,50 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de una herramienta de extracción.

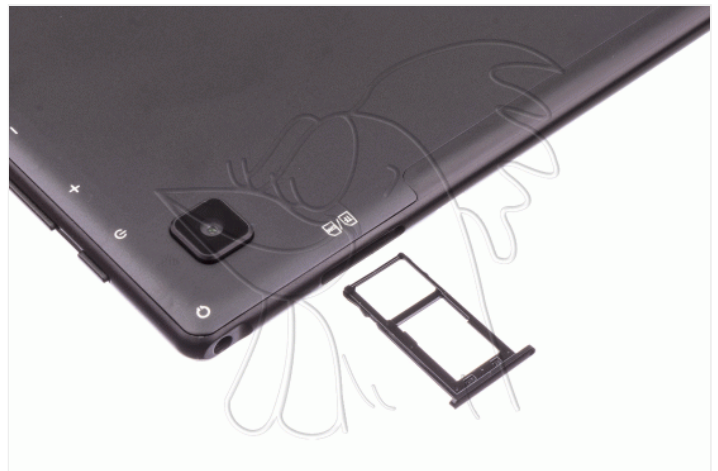



## Paso 2 - Carcasa trasera


Ayudándonos de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.



## Paso 3 - Adhesivos y batería

Despegamos los adhesivos y desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

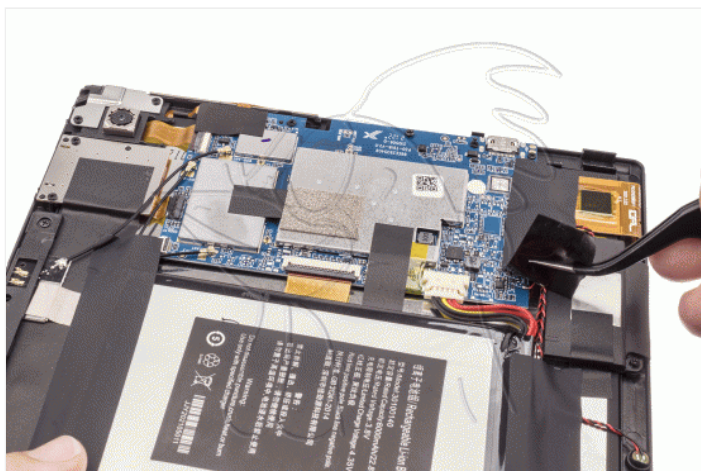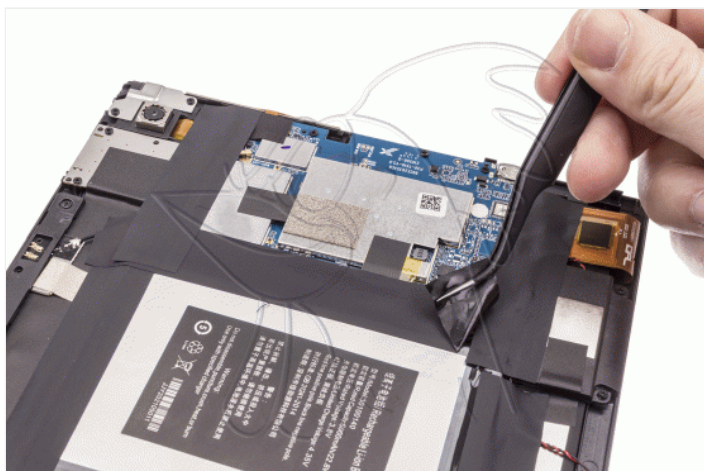

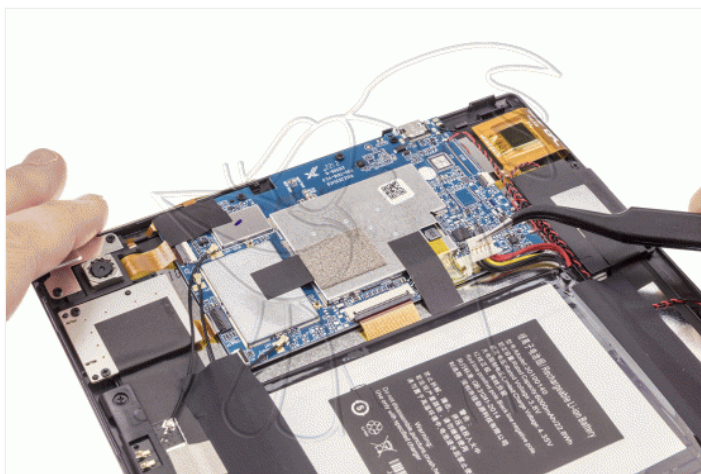

## Paso 4 - Altavoces

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los altavoces, los desoldamos, y despegamos los adhesivos que los sujetan al display.

