



Manual paso a paso: de Teclast M40 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación doble de
soldadura SMD con
soldador Baku 878 L2

58,66 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de una herramienta de extracción.




Paso 2 - Carcasa trasera


Ayudándonos de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.



Paso 3 - Adhesivos y batería

Despegamos los adhesivos y desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

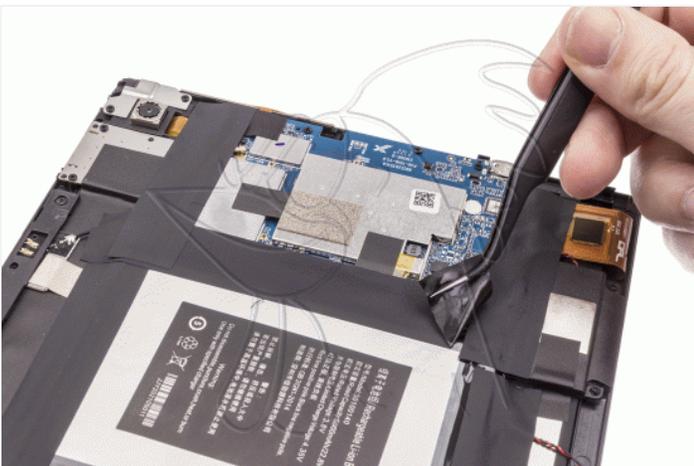

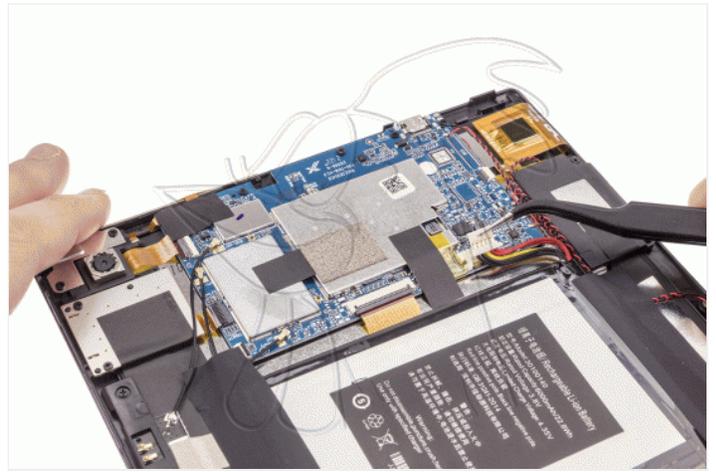

Paso 4 - Micrófono

Para terminar, despegaremos el adhesivo que se encuentra por encima de los cables, retiramos el micrófono de su habitáculo, y ya podemos proceder a desoldar el micrófono averiado que tenemos que cambiar.

