



## Manual paso a paso: de Google Pixel 7 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 12.8Mpx para Google Pixel 7, GVU6C

15,95 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Aplicamos calor



Para separar la pantalla del resto del dispositivo, aplicamos calor con un tapete térmico sobre la pantalla. Esto ablanda el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla. Luego usamos una púa plástica para hacer palanca y levantar la pantalla con cuidado.



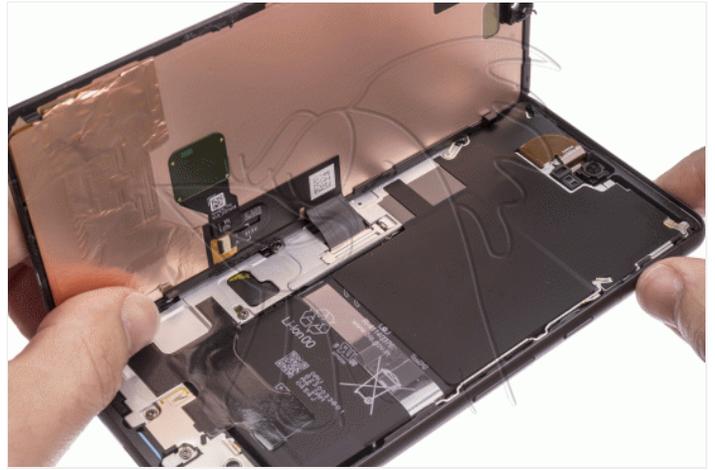

## Paso 2 - Pantalla completa


Con una herramienta metálica desengancharemos el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y seguidamente con una herramienta plástica la desconectamos.

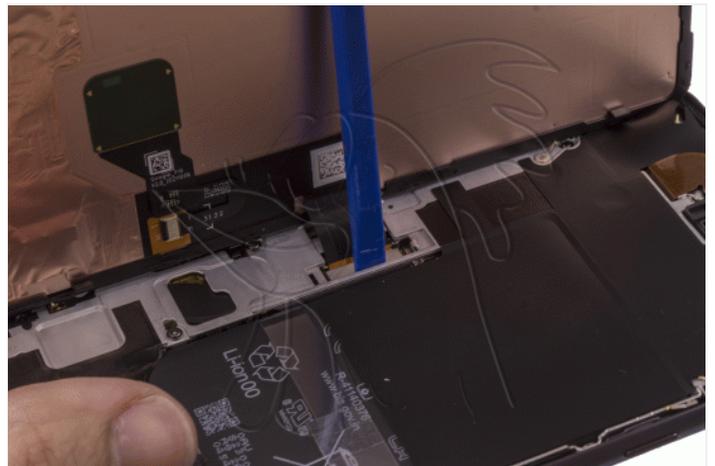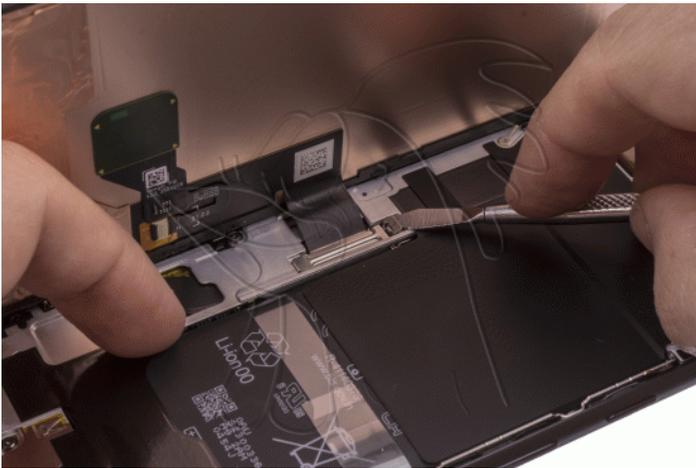



### Paso 3 - Adhesivos

Retiramos los adhesivos que se encuentran por encima del blindaje y de la batería.

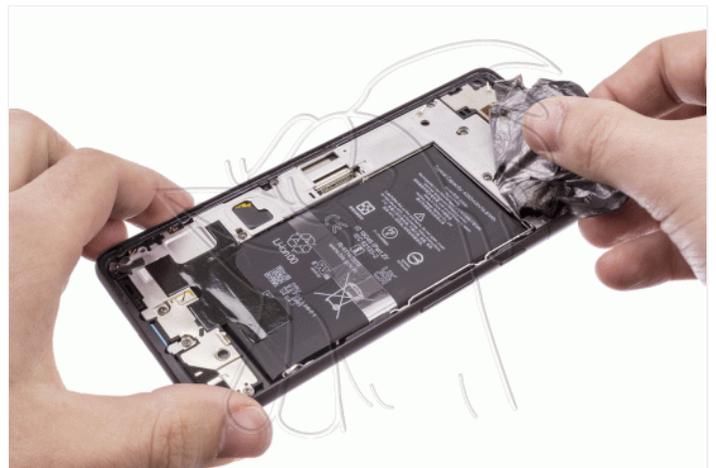



#### Paso 4 - Altavoz

Retiramos los tres tornillos Torx (T4) que sujetan el altavoz, y con una herramienta de punta plana haremos palanca para desengancharlo.



## Paso 5 - Blindaje

Extraemos los ocho tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje, y con una herramienta plana lo desenganchamos.



## Paso 6 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 7 - Cámara frontal

Finalmente desconectaremos la cámara frontal averiada que deseamos remplazar.

