



**NadieMeLlamaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Sony Xperia Tablet Z Antena NFC

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 7 herramientas  
para apertura de  
smartphones

1,32 €



Estuche  
destornillador con 8  
puntas Peng Fa  
7339A

6,96 €



Herramienta espátula  
ESD para la apertura  
de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras  
de electricidad, en  
blíster

3,97 €

### Paso 1 - Sony Xperia Tablet Z

#### Características:

**Dimensiones:** 17,2 x 26,6 x 0,7cm

**Peso:** 495 g.

**Pantalla:** 1920x1200 pixels, 10.1 pulgadas LED.

**Memoria:** 16/32 GB + microSD, 2GB RAM.

**Procesador:** quad-core Qualcomm Snapdragon APQ8064 1.5GHz, GPU Adreno 320.

**Cámara delantera:** 2.2MP.

**Cámara trasera:** 8MP.

**Batería:** Standard, Li-Po 6000 mAh.

**Sistema operativo:** Android 4.1.



## Paso 2

Para empezar a desmontar, como siempre, retiramos primero la tarjeta SD. En la parte inferior de la tablet, encontraremos la tapa que cubre el lector de tarjetas. Abrimos la tapa y presionamos levemente la tarjeta para que sea expulsada.



### Paso 3 - Despegar tapa trasera


La tapa trasera de esta tablet está pegada. Con la ayuda de una púa y una espátula la iremos despegando. Si fuera necesario, utilizando una manta calorífica o una pistola de aire caliente, podríamos aplicar calor para ablandar el pegamento.






#### Paso 4 - Retirar placa con lector SD

Para sacar esta placa, primero la desconectaremos de la placa base. Tras desconectarla, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y ya podemos retirarla.

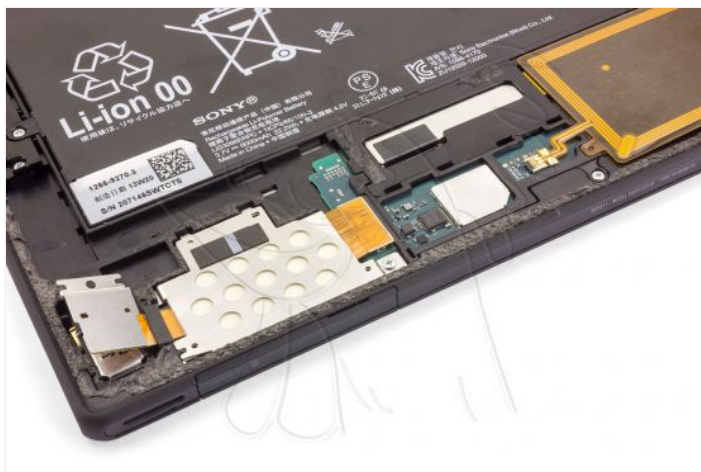

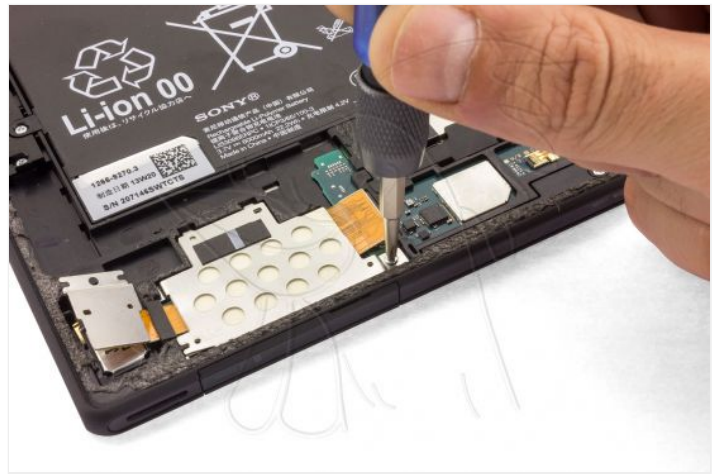

## Paso 5 - Antena NFC

Por último, para retirar el módulo de la antena NFC, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan y listo.

