



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S DUOS 2 Auricular y sensor de proximidad.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con Auricular y sensor de proximidad para Samsung Galaxy S Duos, S

1,30 €



Kit de 7 herramientas para apertura de smartphones

1,32 €

Paso 1 - Tapa de batería

Saque la tapa de la batería utilizando una herramienta de plástico, así evitará posibles rayazos o daños en la carcasa.



Paso 2 - Batería

Para quitar la batería tire de la parte inferior.



Paso 3 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa



Paso 4 - Carcasa intermedia


Separe la carcasa intermedia, use una herramienta de plástico para no dañar o rayar la carcasa.



Paso 5

Desconecte el altavoz y despegue con cuidado el cable flex de la tecla de encendido.



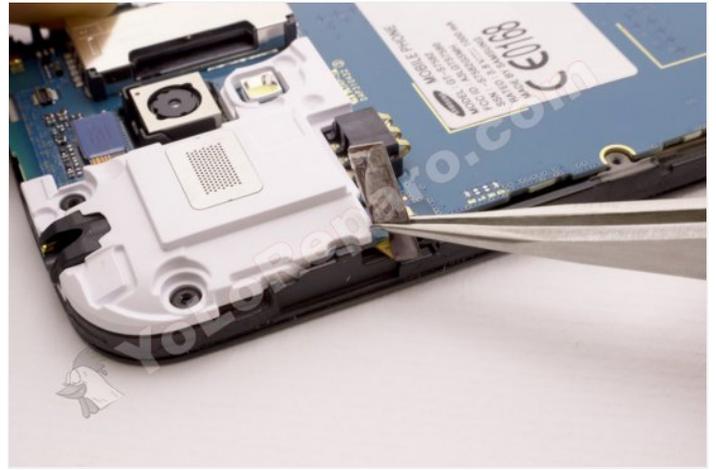


Paso 6 - Placa Base

Sujete el lado derecho de la placa con los dedos y abra como si fuese un libro.



Paso 7

Separe la placa desconectando el cable de datos del display.

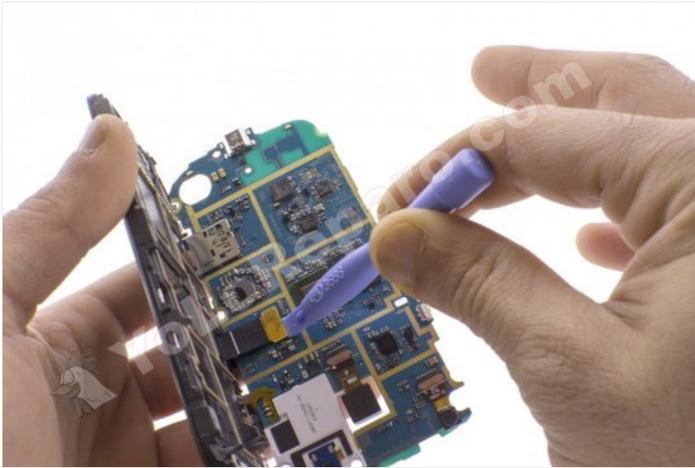

Paso 8 - Auricular y sensor de proximidad

Retire el tornillo Phillips que sujeta el sensor.



Paso 9

Extraiga el componente tirando de él con suavidad.

