



## Manual paso a paso: de Wolder miTab in 101 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación soldadura  
aire caliente - KADA  
852

43,12 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas  
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas  
VETUS ESD-7A

4,32 €



Ventosa de succión  
de 2.2" para  
desmontar  
smartphones

4,66 €

## Paso 1 - Wolder miTab in 101

### Especificaciones

**Pantalla:** 10.1 "/25.65 cm

**Sistema Operativo:** Windows 8.1

**Procesador:** Intel Atom Z3735G

**Resolución de pantalla:** 1280.0x800.0 pixels

**Memoria Interna:** 16.0 Gb

**Memoria Externa:** Micro SD

**Cámara posterior:** 2.0 MP

**Cámara frontal:** 2.0 MP

**Batería:** 7800 mAh

**Dimensiones:** (Largo x Alto x Prof.) 25.7x17.2x1.15 cm

**Peso:** 616.0 g

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.





## Paso 2 - Carcasa

Retire la tapa situada en uno de los laterales para acceder a los tornillos.





### Paso 3

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.





#### Paso 4

Sujete la pantalla con la ventosa de succión.

Separe la carcasa trasera con la herramienta de apertura, desenganchando las muescas de plástico situadas por todo el contorno.







## Paso 5 - Adhesivos

Retire los adhesivos que cubren los conectores de la placa base.



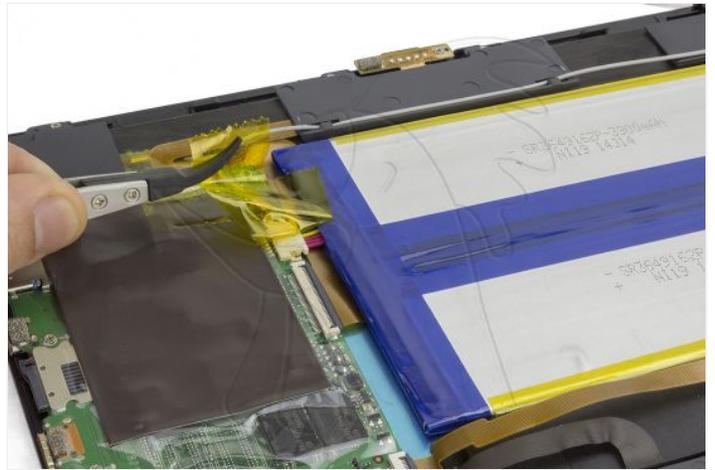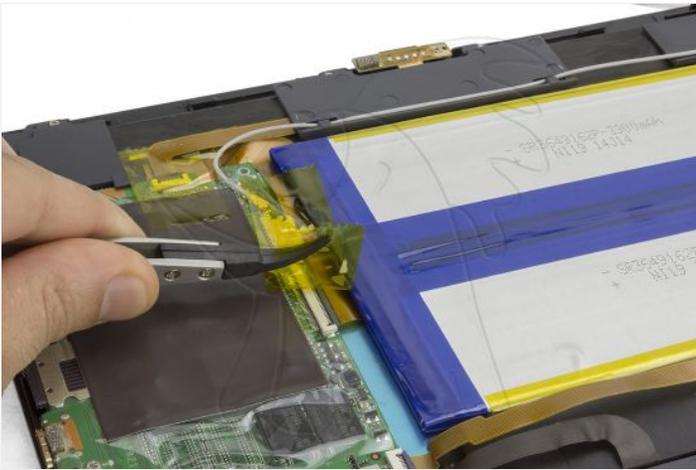

## Paso 6 - Flex de pantalla táctil

Desenchufe el flex de la pantalla táctil en la placa, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.





## Paso 7



Desenchufe también los pulsadores de volumen, el conector de altavoz, el flex de las cámaras y el flex de interconexión.






## Paso 8

En el otro extremo de la placa base, desconecte la batería, el flex del display y el cable coaxial de la antena.

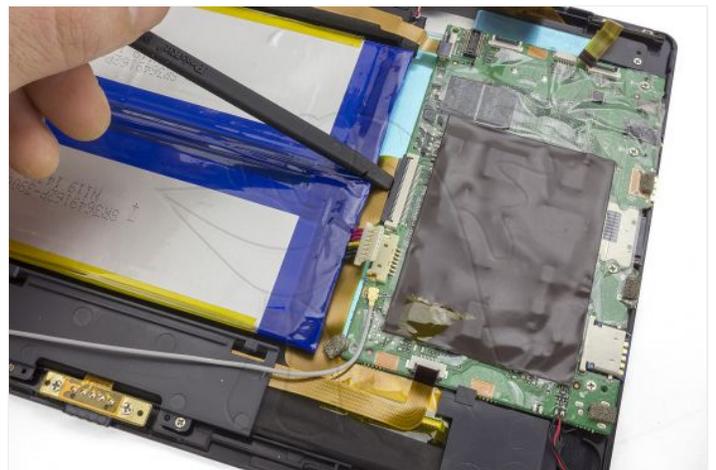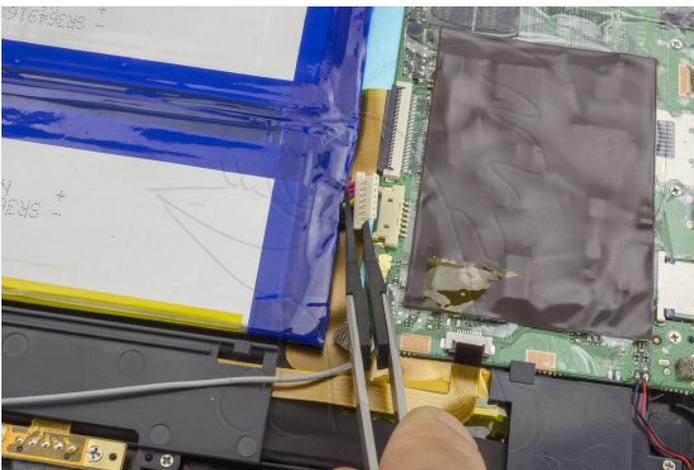

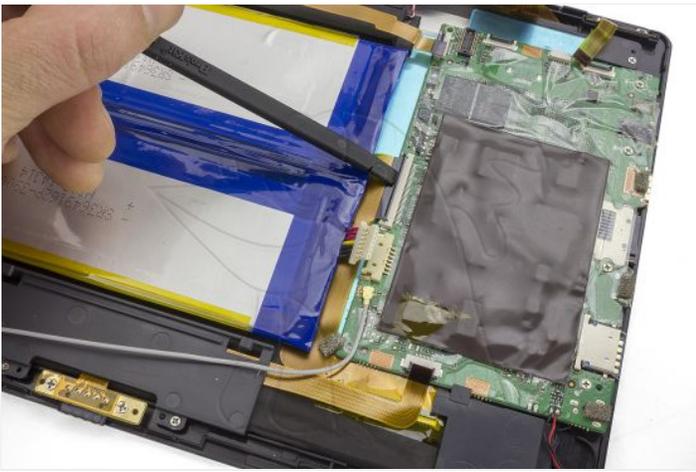


## Paso 9

Extraiga el micrófono del chasis.



## Paso 10 - Placa base

Retire los 4 tornillos Phillips y separe la placa base.

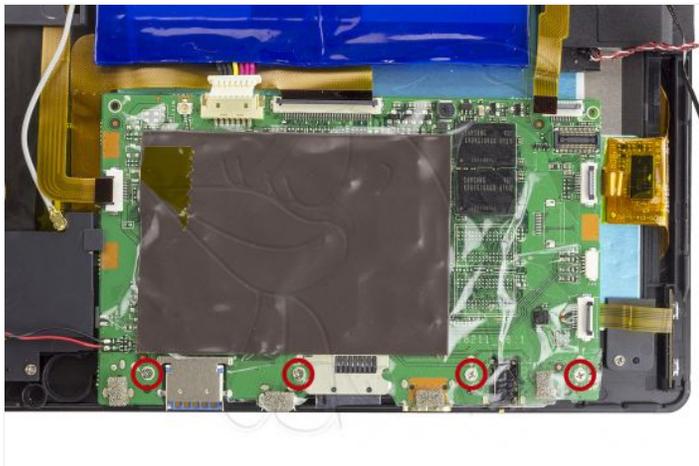

## Paso 11

Por último, desuelva el micrófono de la placa base para instalarlo en el recambio.



