



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG G4 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Altavoz auricular LG G4, H815, H818 / Stylus 2, K520

0,85 €

Paso 1 - LG G4

LG G4

Pantalla: 5,5 pulgadas, True HD-IPS

Resolución: 2560x1440 píxeles (534 ppp)

SoC: Qualcomm Snapdragon 808 - 2xCortex-A57+4xCortex-A53 ~1.8-2.0 GHz.

GPU: Adreno 418

RAM: 3 GB

Almacenamiento: 32 GB + microSD (hasta 128 GB)

Cámaras: Trasera 16 Mpx. f/1.8, Estabilización óptica, LED dual-tone. Frontal 8 Mpx.

Batería: 3.000 mAh.

Dimensiones: 149.1x75,3x8.9 milímetros

Otros: Quick Charge 2.0, Bluetooth 4.0, LTE Cat.6

Sistema Operativo: Android 5.1 Lollipop

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, recomendamos utilizar una herramienta de apertura de plástico. Así evitará rayazos en la carcasa.





Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD




Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Separe la carcasa intermedia, desenganchando las muescas de plástico por todo el contorno.

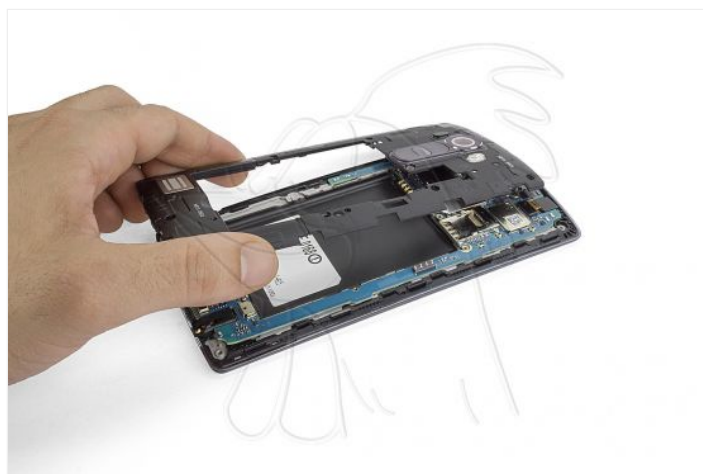



Paso 7 - Conexiones placa base

Desenchufe de la placa base los conectores de las cámaras y el flex de la pantalla.






Paso 8 - Placa base

Separe la placa base del chasis.

Recomendamos el uso de protección antiestática para manipular la placa base con las manos.

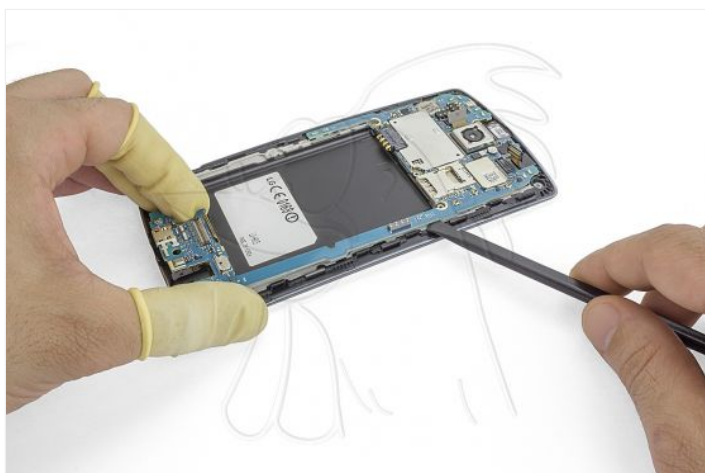

Paso 9 - Auricular

Por último, debemos despegar el flex de contactos y el auricular del chasis. Utilizamos una herramienta de punta curva para los contactos y una tipo espátula para el auricular.



