



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Microsoft Lumia 535 Dual SIM Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa inferior con conector de carga, datos y accesorios y micrófono Nokia

2,47 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 140.2 x 72.4 x 8.8 mm

Peso: 146g

Pantalla: 540 x 960 píxeles, 5.0 pulgadas

Memoria: microSD hasta 128Gb, memoria interna de 8Gb y 1Gb de memoria RAM

Procesador: Qualcomm Snapdragon 200 quad-core 1.2GHz GPU Adreno 302

Cámara trasera: 5Mp

Cámara frontal: 5Mp

Batería: 1905mAh



Paso 2 - Tapa de batería

Ayudándose de una herramienta de apertura retire la tapa de la batería.



Paso 3 - Batería

Retire la batería, si es necesario ayúdese de una herramienta de apertura.



Paso 4 - Tarjetas

Retire también la tarjeta microSD y la SIM.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire todos los tornillos Torx



Paso 6


Una vez retirados todos los tornillos, retire la carcasa intermedia, con la ayuda de una herramienta de apertura debe ir desenganchandola.







Paso 7 - Cámara frontal

Retire el adhesivo que protege el conector de la cámara, y con la ayuda de una herramienta de apertura levante la pestaña del conector, y retire la cámara.

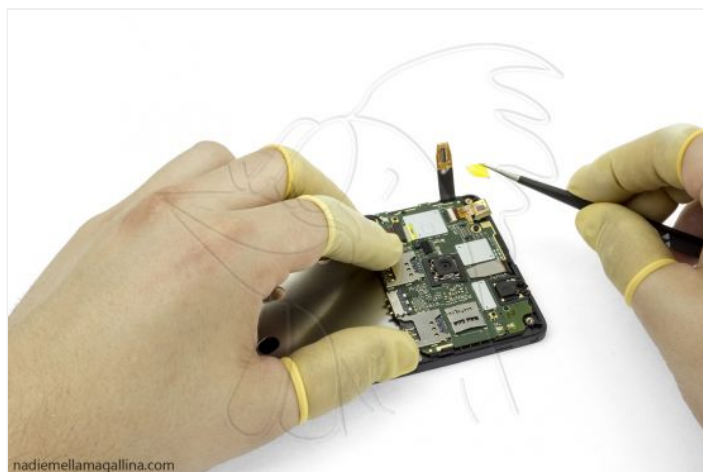

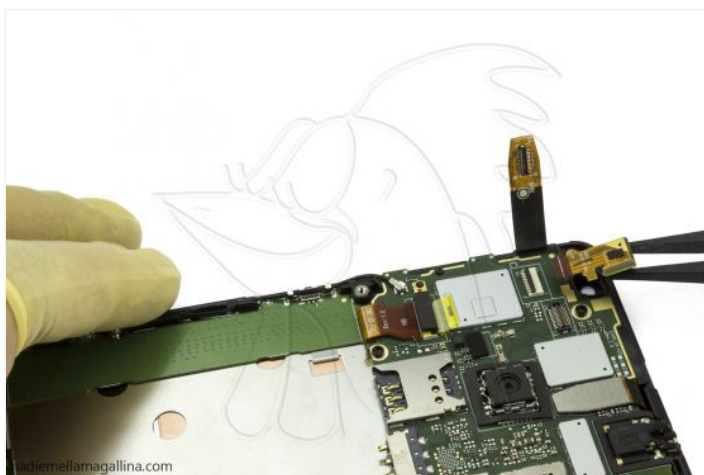
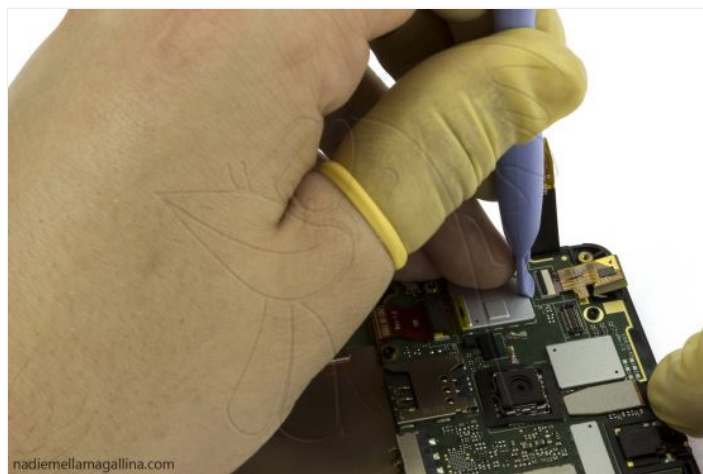



Paso 8 - Placa base

Retire los dos tornillos Torx que sujetan la placa base.



Desconecte el flex de interconexión y el flex del digitalizador.

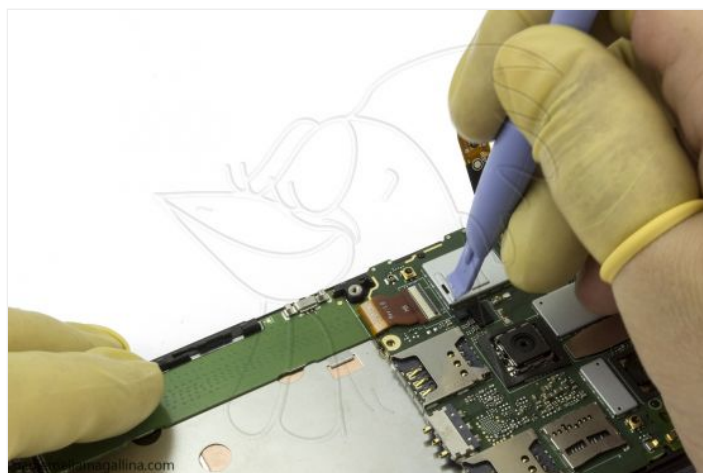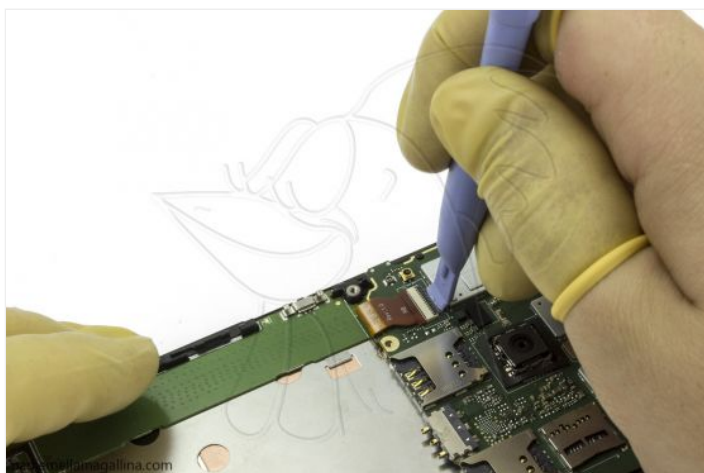

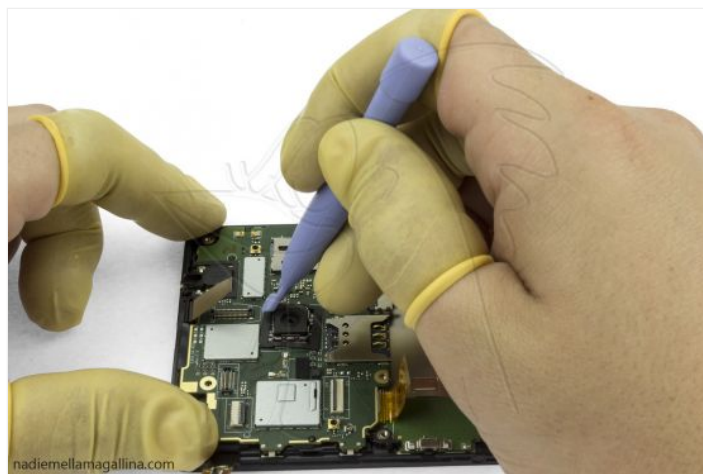

Paso 10

Retire la placa base.



Paso 11 - Flex de interconexión


Retire el adhesivo, con la ayuda de una herramienta de apertura levante la pestaña del conector, y con la ayuda de unas pinzas retire el flex.





Paso 12 - Placa auxiliar

Aplique calor a la placa, y con la ayuda de una herramienta de apertura, despéguela con cuidado.

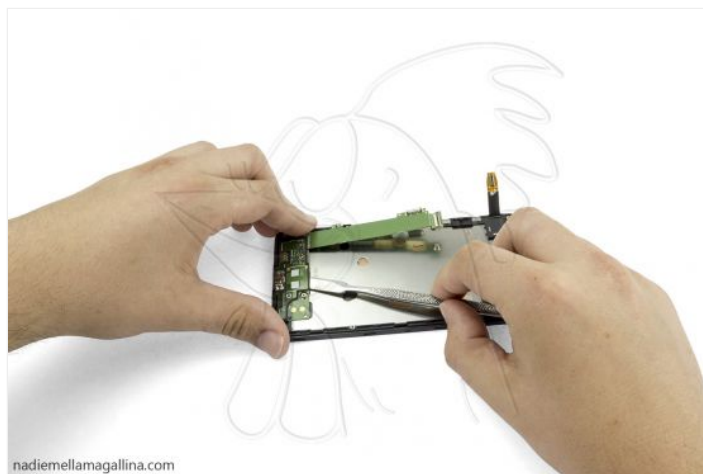




nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

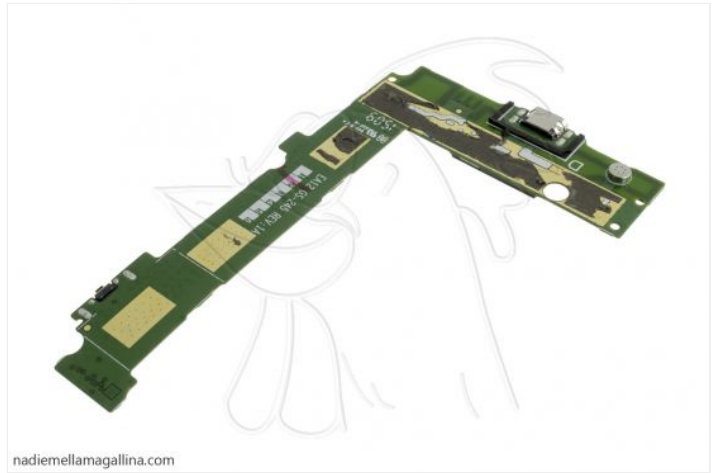

nadiemellamagallina.com