



Manual paso a paso: de Lenovo Tab A10 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,59 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1 - Lenovo Tab A-10

Características

Dimensiones: 17 x 27 x 0,8 cm, 549 g

Pantalla: 10.1 pulgadas, 1280 x 800 Pixeles

Procesador: ARM Cortex A7, 1.3 GHz Quad core

RAM: 1024 MB

Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean

Batería: 6430 mAh, Li-ión

Antes de empezar, asegúrese de que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retire el tornillo Phillips que asegura la carcasa trasera. Observe que lleva precinto de garantía.



Paso 4

Desmonte la tapa trasera, soltando los enganches de plástico situados por todo el contorno. Use una herramienta de apertura especial para tablets.





Paso 5 - Batería

Retiraremos la batería para que no sufra daños al aplicar calor a la pantalla.

Retire el adhesivo que cubre el conector de la batería.



Paso 6

Despegue la batería, tirando del trozo de cinta en la parte inferior.



Paso 7 - Pantalla

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente del flex.



Paso 8





Despegue completamente el flex para extraerlo junto a la pantalla.



Paso 9

Desconecte el flex de datos del display.



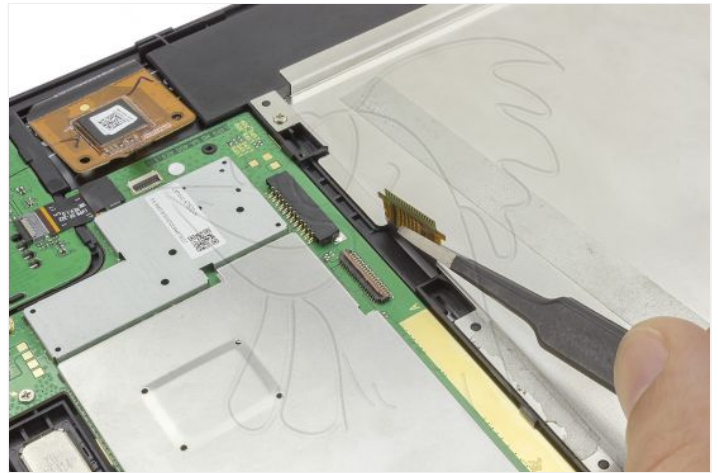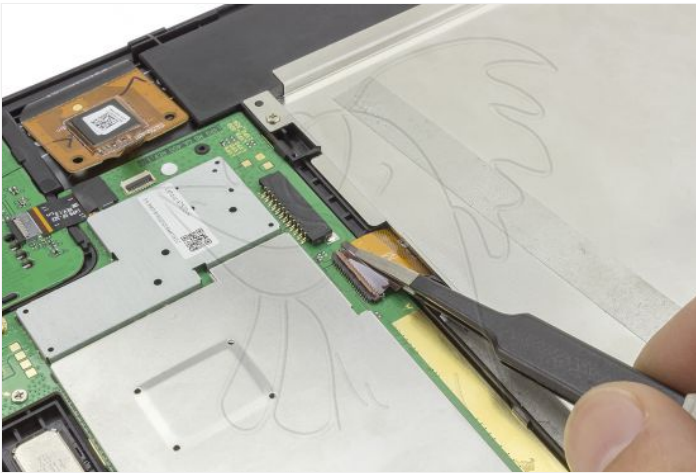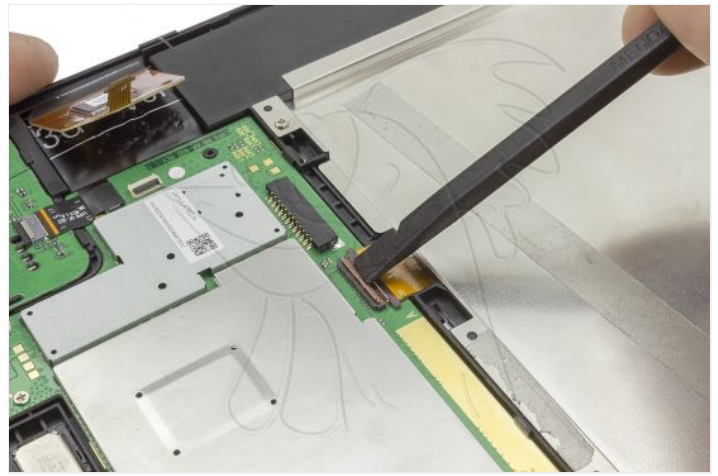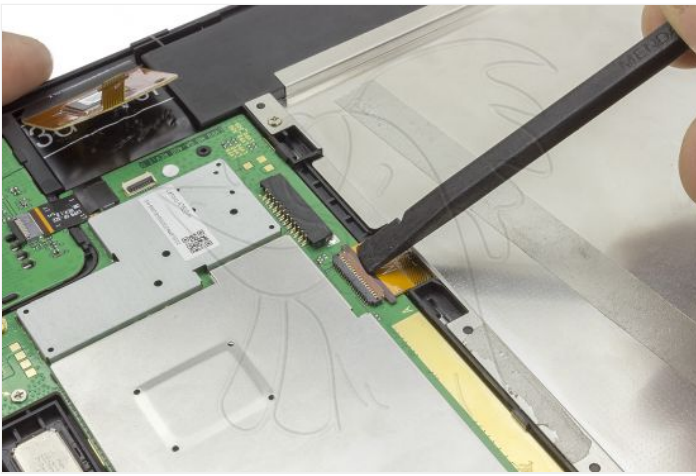

Paso 10 - Pantalla

La pantalla está unida al chasis por una tira de adhesivo que recorre todo el contorno. Para despegarla aplicaremos calor para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Para calentar la pantalla le mostramos 2 métodos:

- **Hot Glass:** Manta térmica para introducir en el microondas (ver instrucciones) y aplicar después a la pantalla.
- **Tapete térmico:** Calienta toda la superficie de la pantalla. Ajustar el termostato a unos 80° y dejar la pantalla boca abajo durante aproximadamente 1 minuto.



Paso 11

Introduzca una púa entre el cristal y el marco de plástico.

Sujete la pantalla con una ventosa de succión.

Recorra el contorno y coloque púas en las zonas despegadas para evitar que vuelva a pegarse.



Paso 12

Poco a poco, levante la pantalla con la ventosa de succión.

Necesitará calentar mas de una vez el display para que se despegue fácilmente.

Evite el flex de datos de la pantalla táctil con la púa ya que podría cortarlo.



Paso 13

Por último, separe la pantalla, pasando el flex por su respectiva ranura.

