



Manual paso a paso: de iBold B Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar, asegúrese que el equipo esta apagado.

Para quitar la tapa trasera, use una herramienta de apertura para no dañar o rayar la carcasa.



Paso 2

Separe la tapa trasera.



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Tarjeta SIM

Extraiga las tarjetas SIM tirando de ellas con el dedo.



Paso 5 - Tarjeta micro SD

Para extraer la tarjeta microSD, tire de bandeja hacia arriba.



Paso 6 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 7 - Carcasa intermedia

Separe la carcasa con una herramienta de apertura, así evitará posibles daños o rayazos.



Paso 8







Paso 9 - Teclas laterales

Extraiga las teclas laterales con la ayuda de unas pinzas.



Paso 10 - Placa base

Desconecte el cable flex de la pantalla accionando el la pestaña del conector y tirando suavemente del cable.

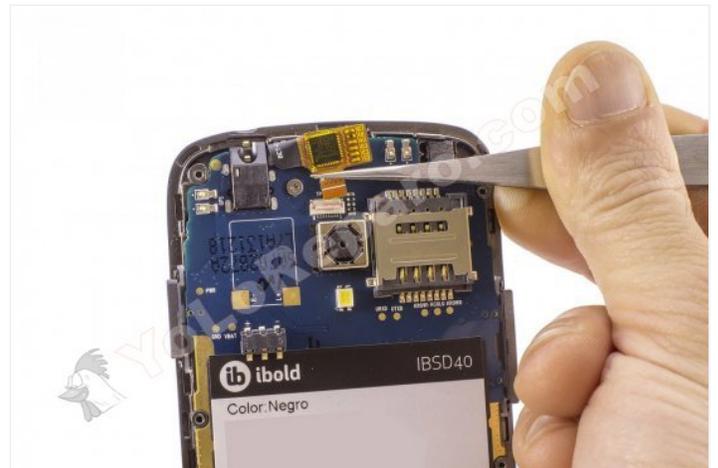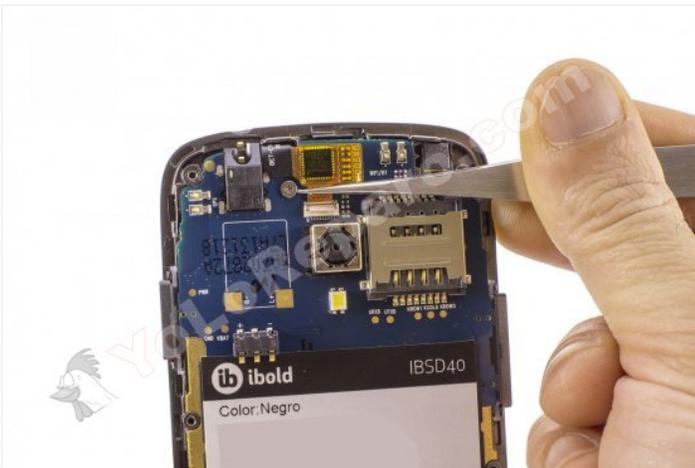

Paso 11


Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



Paso 12

Separe la placa base de izquierda a derecha, como se muestra en las fotos.

El conector de datos del display se soltará al hacerlo.

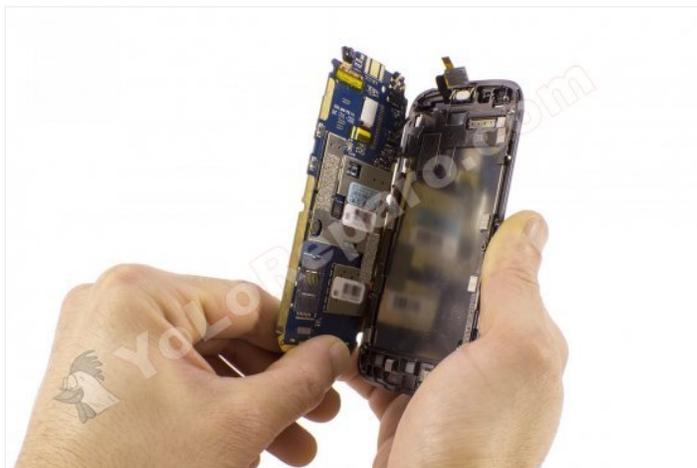


Paso 13 - Cámara trasera

Despegue el plástico protector del conector de la cámara.



Paso 14

Extraiga la cámara accionando la pestaña del conector y tirando de ella suavemente.

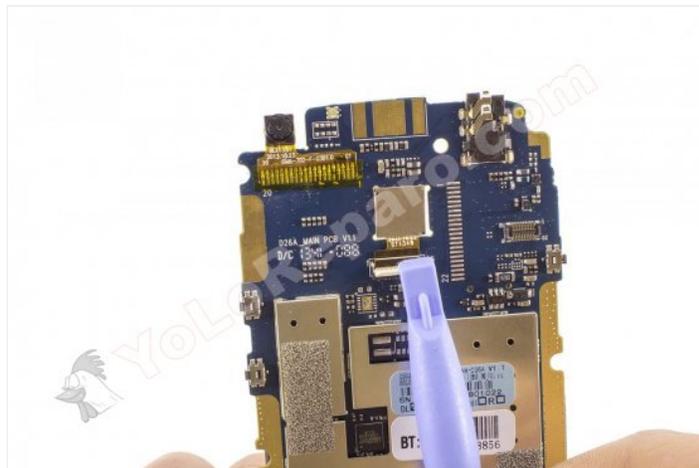

Paso 15 - Placa Base

