



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Halo Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional de punta torx de 2 x 40mm

1,71 €

Paso 1 - Innjoo Halo

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PANTALLA IPS

TAMAÑO DE PANTALLA 5"

RESOLUCIÓN 854X480

PROCESADOR Quad Core

MEMORIA INTERNA 8GB

MEMORIA RAM 1GB

CÁMARA DELANTERA 2,0 Mpx

CÁMARA TRASERA 5.0 Mpx

TIPO SIM Dual SIM

RED 3G

BATERÍA 3200 mAh

MEMORIA AMPLIABLE Si

SISTEMA OPERATIVO Android 5.0 Lollipop

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con una herramienta de apertura de plástico, partiendo de la ranura situada en una de las esquinas.





Paso 3 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips (PH#00).

Separe la carcasa intermedia, desenganchando el contorno con una herramienta de apertura.





Paso 6 - Placa base

Retire los trozos de cinta que cubren los conectores en la placa base.



Paso 7

Desenchufe los flex de datos de la pantalla en la placa base. Para ello, accione la pestaña de cada uno de los conectores y tire suavemente de los flex.





Paso 8

Desconecte el flex de la cámara frontal en la placa base.

Despegue los pulsadores de volumen y encendido.







Paso 9 - Placa base

Separe la placa base junto al vibrador y micrófono que están situados en la parte inferior.



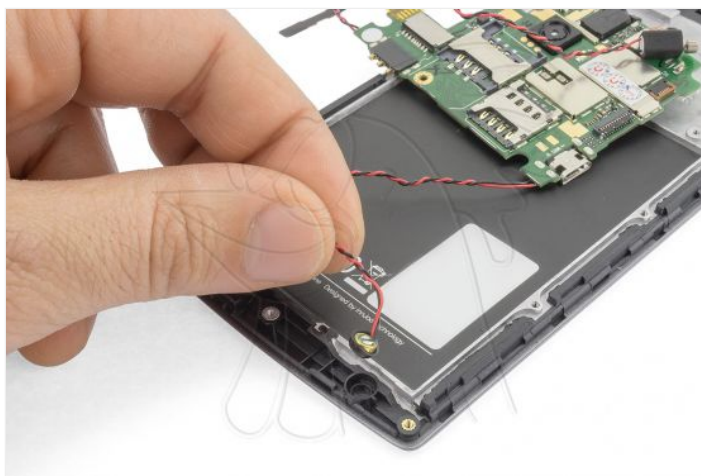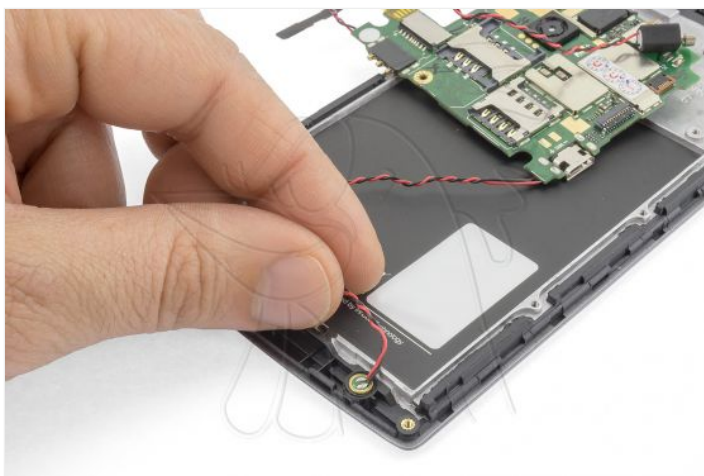

Paso 10 - Pantalla táctil

La pantalla táctil está pegada al marco de plástico con una tira de adhesivo doble cara que recorre el contorno.

Calentaremos la superficie de la pantalla para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

En esta guía utilizamos el Hot Glass, una almohadilla térmica para introducir en el microondas (ver instrucciones) y una vez caliente, aplicar en la superficie de la pantalla.



Paso 11

Con la pantalla caliente, introduzca una púa, u otra herramienta de plástico, entre el cristal y el marco de plástico.

Recorra el contorno con la púa para despegar la pantalla.

Evite la parte superior, donde está situado el flex de datos ya que puede cortarlo con la púa.





Paso 12

En último lugar, separe la parte superior, pasando el flex de datos por la ranura correspondiente.

Aplique calor las veces necesarias para que se despegue con facilidad.





Paso 13 - Display

Separe el display del chasis, haciendo palanca muy suavemente con una púa u otra herramienta de plástico fina.





Paso 14

Caliente el chasis las veces necesarias para despegar el display con facilidad.

