



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S7 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería EB-BG930ABE para Galaxy S7, G930F - 3000mAh / 3.85V /

13,01 €



Destornillador de 10 puntas de cambio rápido

9,56 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

2,65 €



Manta calorífica Hot Glass 10x24 sección de pantallas táctiles y displays LCD

14,49 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Púa especial SAT 0,75mm PVC policloruro de vinilo alta fricción

0,67 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones, tablets y gadgets en general

4,71 €

## Paso 1 - Samsung Galaxy S7

**Dimensiones:** 69.6 x 142.4 x 7.9 mm

**Peso:** 152 g

**SoC:** Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996

**Procesador:** 2x 2.2 GHz Kryo, 2x 1.5 GHz Kryo,

**Número de núcleos:** 4

**Procesador gráfico:** Qualcomm Adreno 530, 624 MHz

**Memoria RAM:** 4 GB, 1866 MHz

**Memoria interna:** 32 GB, 64 GB

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC, microSDXC

**Pantalla:** 5.1 in, Super AMOLED, 1440 x 2160 pixeles, 24 bit

**Batería:** 3000 mAh, Li-ión (de iones de litio)

**Sistema operativo:** Android 6.0.1 Marshmallow

**Cámara:** 4032 x 3024 pixeles, 3840 x 2160 pixeles, 30 fps Tarjeta SIM: Nano-SIM

**Wi-Fi:** a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB

**Bluetooth:** 4.2

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



## Paso 2 - Tapa trasera

Para empezar tendremos que retirar la tapa trasera. Esta viene muy pegada así que aplicaremos calor para ablandar el pegamento.

Con la ayuda de una herramienta con ventosas, tiraremos de ésta para facilitarnos la entrada de la púa.





### Paso 3

Habiendo introducido la púa, recorreremos el contorno con cuidado para ir despegando la tapa.







## Paso 4 - Antena superior


Retire los 8 tornillos Phillips (Ph#00) que aseguran el módulo superior.

Retire la antena con la ayuda de una espátula.



## Paso 5 - Antena NFC

Retire la carcasa intermedia con la antena NFC.

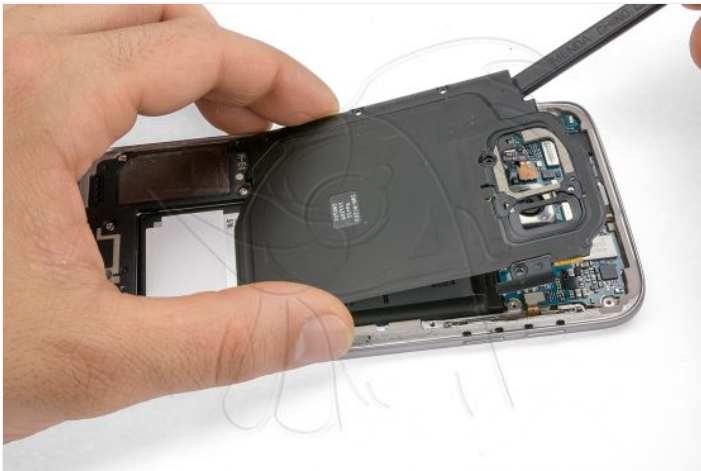



## Paso 6 - Batería

La batería está fuertemente pegada al chasis por tiras de adhesivo doble cara.

Utilice una espátula de plástico apropiada para despegarla.



## Paso 7

Poco a poco, despegue la batería tratando de no deformarla demasiado.

