Manual paso a paso: de Huawei P9 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador pentalobe 0.8 para dispositivos iPhone

1,88 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Huawei P9 (EVA-

5,42 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Para poder sacar la carcasa, retiraremos los dos tornillos pentalobe que se encuentran en la parte inferior del teléfono.

También tendremos que retirar la bandeja de tarjetas SIM y SD.

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para separar la carcasa del chasis, tiraremos de ambos lados. Se recomienda utilizar la herramienta indicada para evitar romper el flex del sensor de huellas dactilares.

Paso 3 - Retirar placa auxiliar

Retiramos los tornillos de la placa auxiliar y el blindaje que cubre los contactos para poder desconectar los componentes.

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

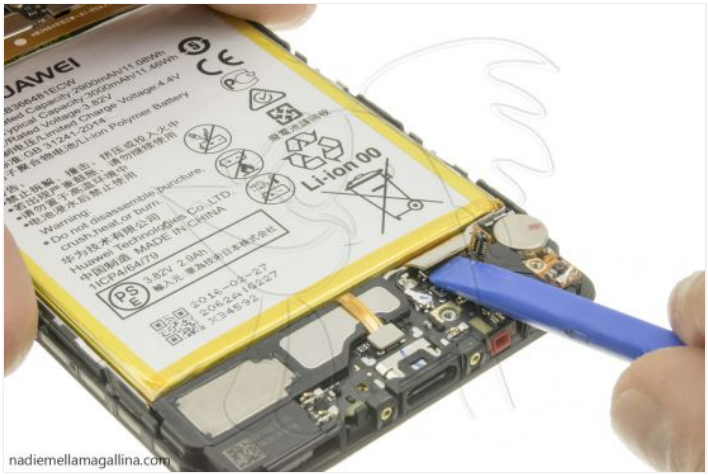
nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Placa auxiliar

Ya solo queda desencajar la placa auxiliar del chasis.