



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone SE Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com. Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 12 Mpx para iPhone SE (2016) A1662, A1723, A1724

4,84 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Separar pantalla

Empezaremos sacando los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que encontraremos en la parte inferior. Esto nos permitirá abrir la pantalla, ara ello tiraremos de la esta y de la carcasa para separarlas.

Con la herramienta que mostramos, será muy sencillo y no correrá peligro el flex del botón home. En caso de no disponer de ella, tendremos que realizar este paso con mucho cuidado.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 2 - Desconectar flex de botón home




Antes de levantar más la pantalla, tendremos que desconectar el flex del botón home de la placa base. Para ello, primero retiraremos el blindaje metálico que cubre el conector.





Paso 3 - Desconectar pantalla

Para poder desconectar la pantalla, primero tendremos que retirar el blindaje que cubre los conectores. Este está sujeto con cuatro tornillos Phillips (PH#00).

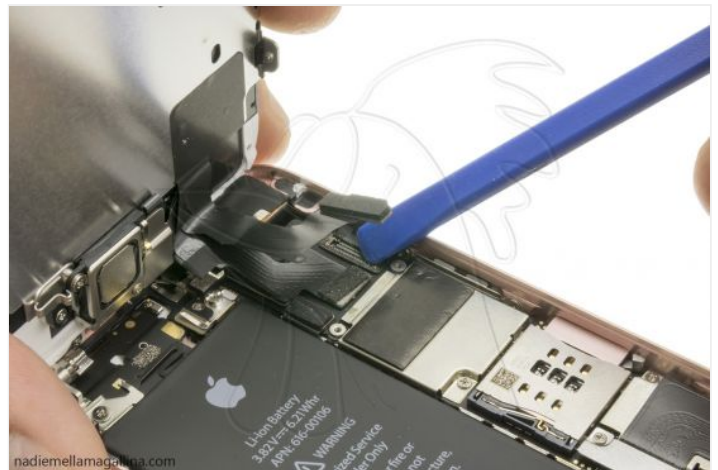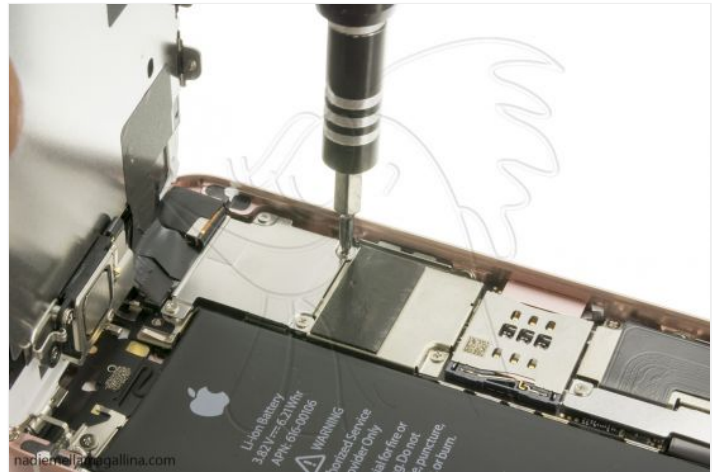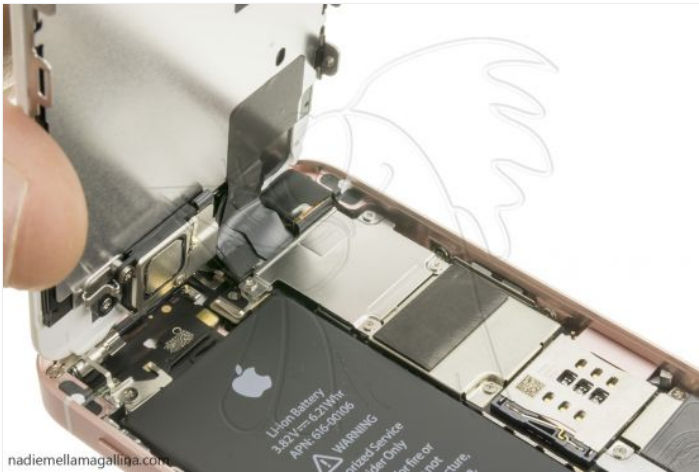



Paso 4 - Cámara trasera

Ya solo queda desencajar la cámara del chasis.

