



Manual paso a paso: de Innjoo Fire 2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 12.01 x 6.03 x 2.76 mm

0,36 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezaremos retirando la bandeja SIM/SD, lo que nos permitirá retirar la carcasa posteriormente.





Paso 2 - Carcasas embellecedoras

Empezaremos retirando las carcasas traseras. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desencajarlas.





Paso 3 - Carcasa trasera

En este paso, haremos lo mismo que en el anterior pero esta vez para retirar la carcasa trasera central.





Paso 4 - Carcasa intermedia

En este paso retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa al chasis y después haremos palanca para desensajarla.





Paso 5 - Desconectar componentes

En este paso desconectaremos los componentes conectados a la placa base. Desconectamos las cámaras, el flex de interconexión, la batería y el flex del display.







Paso 6 - Retirar placa base

Para poder retirar la placa, ya solo nos queda desconectar el cable coaxial de antena, y el flex del digitalizador. Una vez desconectados, desenchajaremos la placa base.



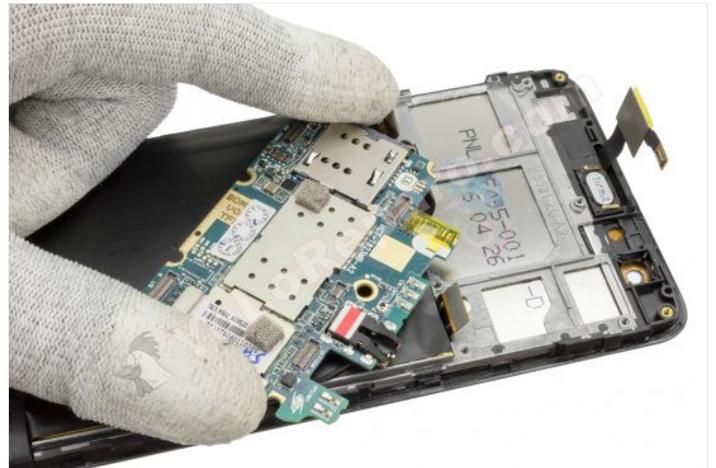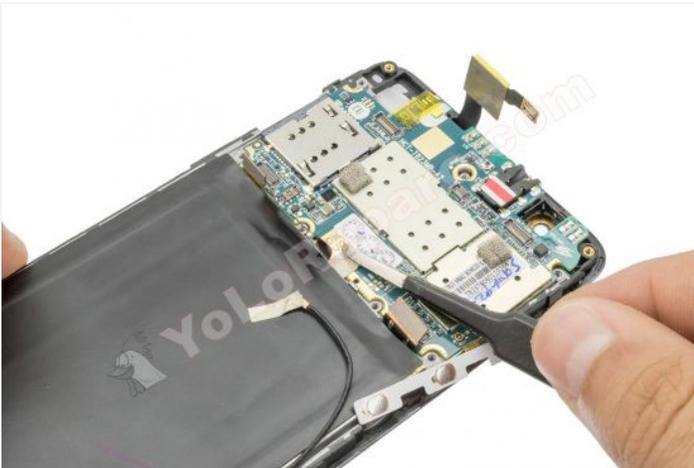

Paso 7 - Auricular

Tras retirar la placa base, encontraremos el auricular encajado en el chasis. Ya solo queda despegarlo y desenchajarlo.



