



Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador con punta triwing 0.6 x 25 mm apertura de móviles y tablets

2,48 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

2,65 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Kit de herramientas JM-8142 con destornillador profesional y 24

15,12 €



Pinza antiestática recta redondeada

1,13 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones, tablets y gadgets en general

4,71 €



Módulo de altavoz tono de llamada para iPhone 7 de 4.7 pulgadas

2,55 €

Paso 1 - Separar pantalla


En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.

Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.





Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.

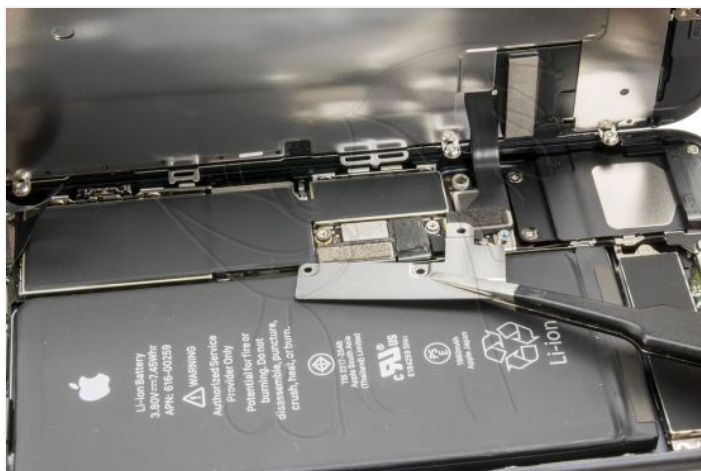



Paso 3 - Retirar motor háptico

Retiramos los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el motor háptico y la cubierta del conector y los retiramos.





Paso 4 - Módulo de altavoz

Retiramos los tornillos que sujetan el altavoz, despegamos la antena y desencajamos el altavoz soltando también los cables coaxiales que están enganchados.



