



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Teclas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>iPhone 7, 7 plus</p> <p>Conjunto de botones laterales negro mate para iPhone 7 / 7 Plus</p> <p>1,70 €</p>	 <p>iPhone 7, 7 plus</p> <p>Conjunto de botones laterales dorados para iPhone 7 / 7 Plus</p> <p>1,13 €</p>	 <p>iPhone 7, 7 plus</p> <p>Conjunto de botones laterales negro brillante (Jet Black) para iPhone 7 / 7 Plus</p> <p>1,16 €</p>	 <p>iPhone 7, 7 plus</p> <p>Conjunto de botones laterales rosa dorado para iPhone 7 / 7 Plus</p> <p>1,75 €</p>	 <p>iPhone 7, 7 plus</p> <p>Conjunto de botones laterales plateado para iPhone 7 / 7 Plus</p> <p>2,00 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura</p> <p>11,24 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Ventosa para separar pantallas en general</p> <p>5,25 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	

### Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.

Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.





## Paso 2

Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.





### Paso 3 - Retirar cámara trasera

Ahora, sacamos el blindaje, desconectamos la cámara y la retiramos.





#### Paso 4 - Retirar componentes

Empezamos a retirar los componentes para poder sacar la placa base. Retiramos la cubierta de plástico y la pieza de contacto. También retiraremos el blindaje del conector del flex de botones.





## Paso 5 - Desconectar componentes

Ahora desconectamos los cables coaxiales de antena, la batería y el flex con conector de carga.

Para retirar los tornillos especiales de la placa del iPhone podemos utilizar un destornillador plano.





## Paso 6 - Retirar placa base

Retiramos la bandeja SIM. En la parte superior encontraremos una pieza flexible que no es necesario retirar.

Ya podemos desensajar la placa base.




## Paso 7 - Retirar batería

Para retirar la batería retiraremos el adhesivo que la sujeta, pero antes tendremos que retirar el motor háptico.

Después retiramos los tornillos que sujetan el flex de botones.



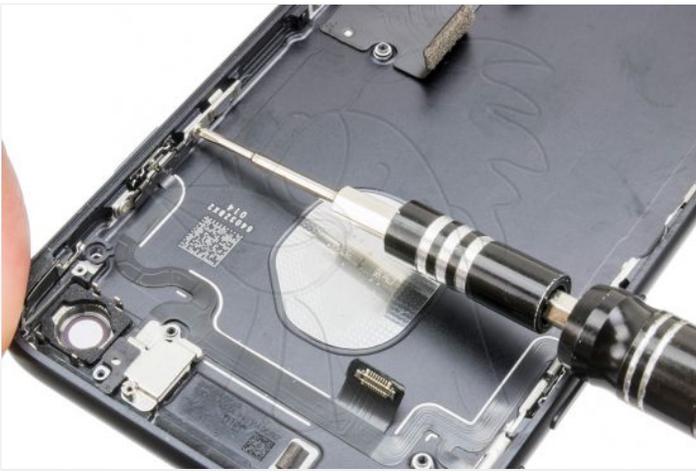

### Paso 8 - Flex de botones, micrófono y flash

Retiramos el blindaje superior y lo despegamos de la carcasa.





## Paso 9 - Teclas

Para retirar los botones primero soltamos el pasador, tirando de un lado hacia fuera. Luego desengajamos en la pieza de enganche tirando hacia arriba por la parte derecha. Presionando de dentro a fuera sacaremos el botón.



