



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia XZ Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Placa base libre para Sony Xperia XZ, F8331

40,00 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos retirando la pantalla, para ello la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa u otra herramienta de apertura plana y la desplazaremos por el contorno para retirar el adhesivo.






Paso 2 - Retirar pantalla

Para poder retirar la pantalla, la desconectaremos por la parte inferior.



Paso 3 - Retirar blindaje

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos la batería y lo retiramos.

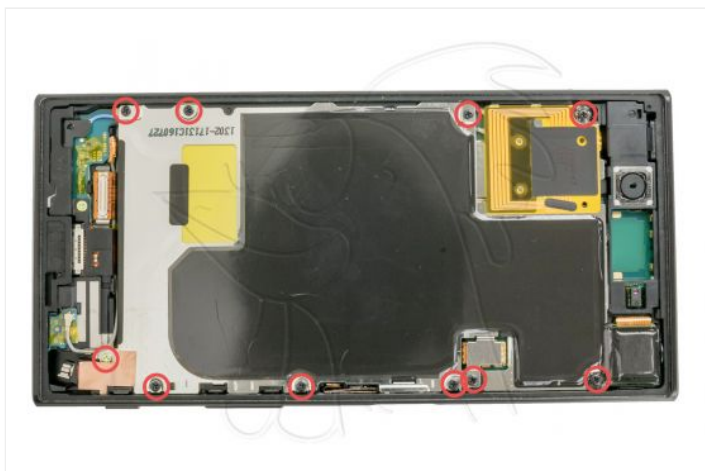



Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos la carcasa plástica que cubre la placa base y desconectamos los componentes. También retiraremos la bandeja SIM/SD.





Paso 5 - Retirar carcasas

Ahora retiraremos el soporte de los cables coaxiales y las carcasas que cubren la placa base. También retiraremos la etiqueta del IMEI.







Paso 6 - Retirar placa base

Para poder retirar la placa base, primero desconectaremos el conector de audio. Ahora solo nos queda retirar las cámaras.



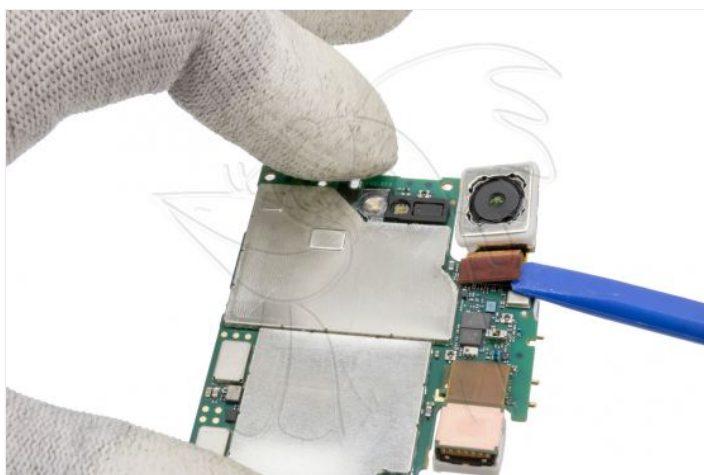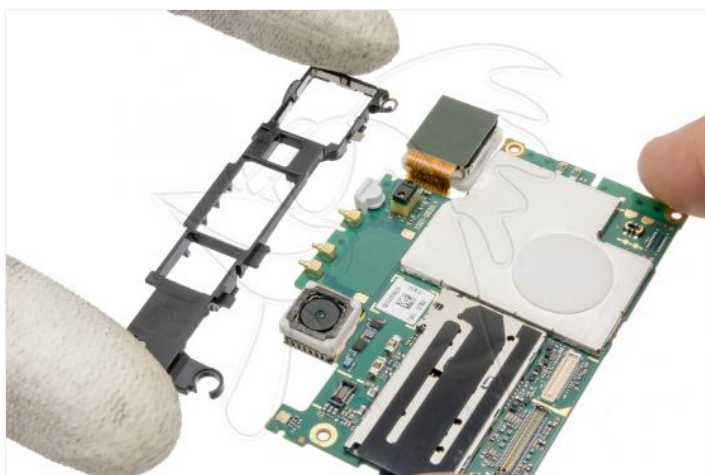

Paso 7 - Placa base

Ya solo falta retirar la cámara delantera.

