



Manual paso a paso: de Sony Xperia XA Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Altavoz auricular genérico de 15.01 x 6.09 x 2.2 mm

0,75 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos los bordes de la carcasa con una púa metálica y con una herramienta más larga despegamos con cuidado la carcasa trasera de la placa base.






Paso 2 - Carcasa superior

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00).



Paso 3 - Cámara frontal


Retiramos la cámara frontal.

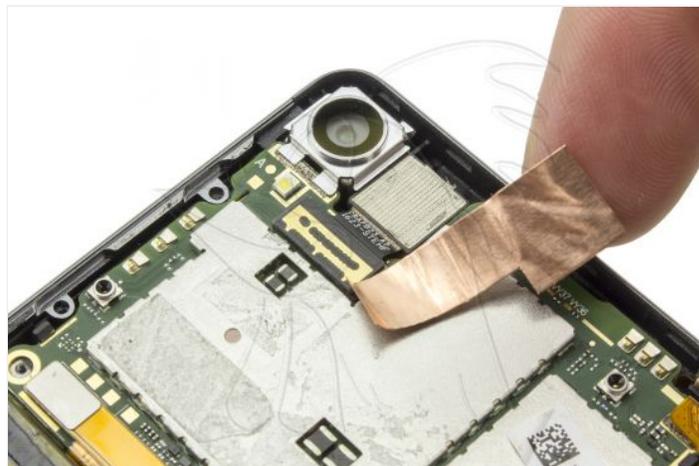

Paso 4 - Conectores

Desconectamos todo lo que se encuentre conectado a la placa base para poder retirarla.

No olvidarse de retirar las tarjetas del teléfono.

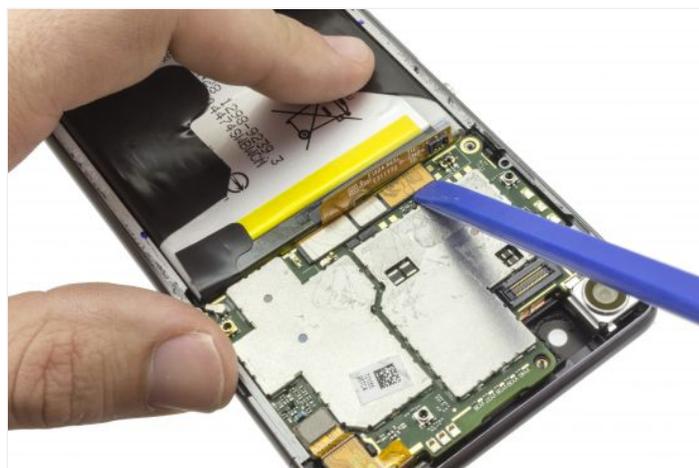



Paso 5 - Auricular

Retiramos el auricular a remplazar.

