



Manual paso a paso: de LG Stylus 2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Altavoz auricular LG G4, H815, H818 / Stylus 2, K520

0,85 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera, para ellos podremos utilizar una herramienta de apertura plástica.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia


Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia.





Paso 4 - Componentes y placa base

Desconectamos y retiramos las cámaras, desconectamos también el flex de la pantalla y retiramos la placa base.

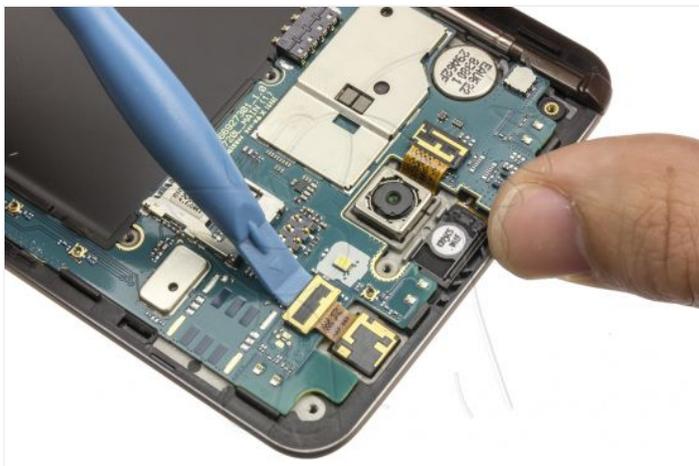



Paso 5 - Auricular

Con la ayuda de una púa metálica despegamos el flex y el auricular que vamos a reemplazar.



