



## Manual paso a paso: de ZTE Axon mini Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica  
Li3928T44P8h475371  
ZTE Axon Mini /  
Blade A1 - 2800 mAh

4,51 €



Destornillador de  
precisión BK-7275  
con 5 puntas  
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática  
curva Baku ESD BK-  
15

3,50 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora,  
soldador de aire  
caliente para  
reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica  
de apertura para  
dispositivos  
electrónicos

0,71 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT  
0,70mm PET de alta  
fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja.





## Paso 2 - Carcasa trasera





Aplicamos calor a la parte inferior, retiramos el embellicador, extraemos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa trasera.





### Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y desconectamos el flex del lector de huellas.

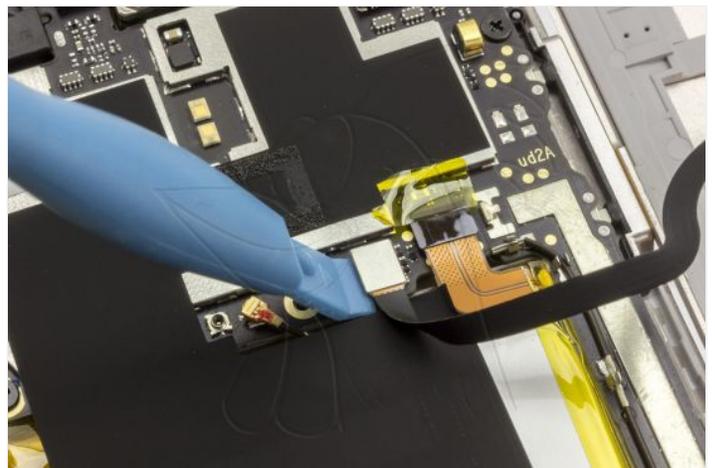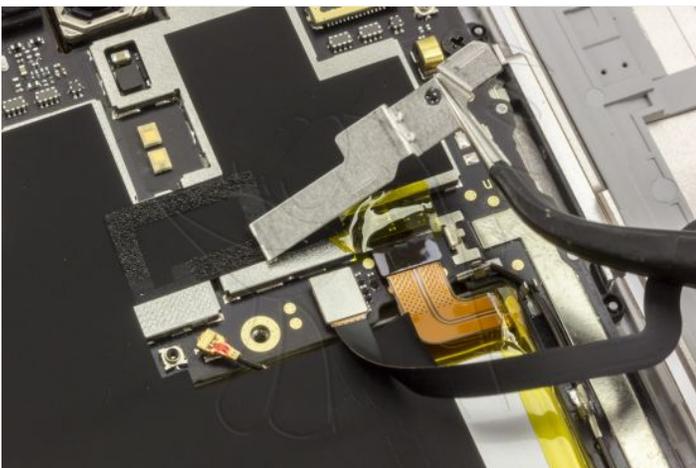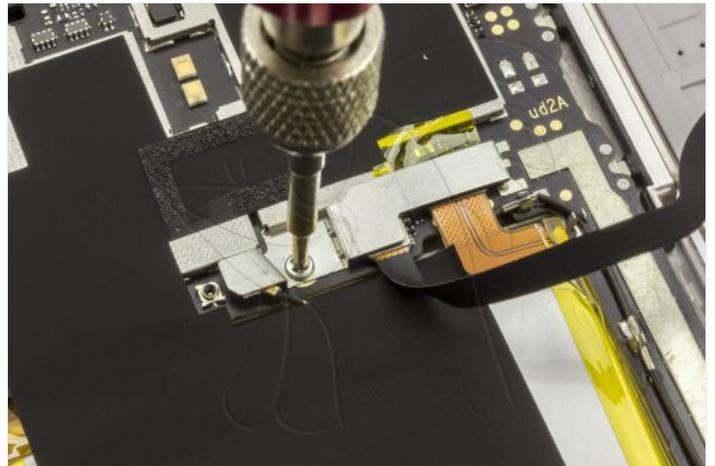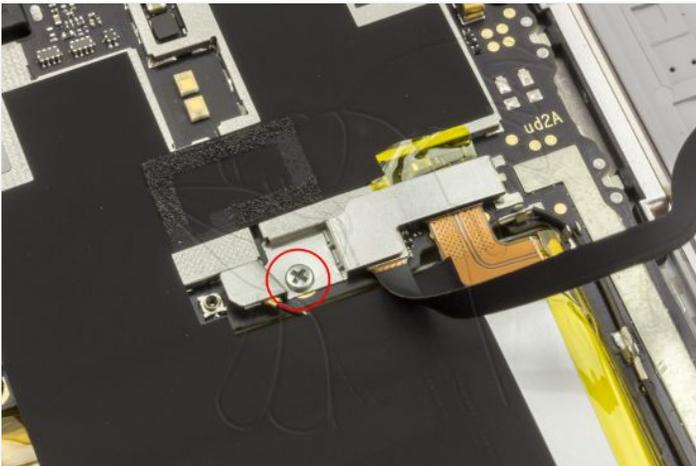



#### Paso 4 - Batería

Retiramos la pegatina protectora, desconectamos el flex de la batería, y con la ayuda de una herramienta de apertura lo suficientemente fina, despegaremos con cuidado la batería que vamos a reemplazar.



