



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A5 (2017) Pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex con botones laterales de volumen para Samsung Galaxy A3

1,96 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Para retirar la tapa trasera, la despegaremos introduciendo una púa entre esta y el marco. Para facilitar la tarea, podemos calentar la tapa durante un minuto aproximadamente a 60°C.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Extraemos los tornillos indicados en la segunda imagen para poder retirar la carcasa intermedia y el módulo de antena inferior.

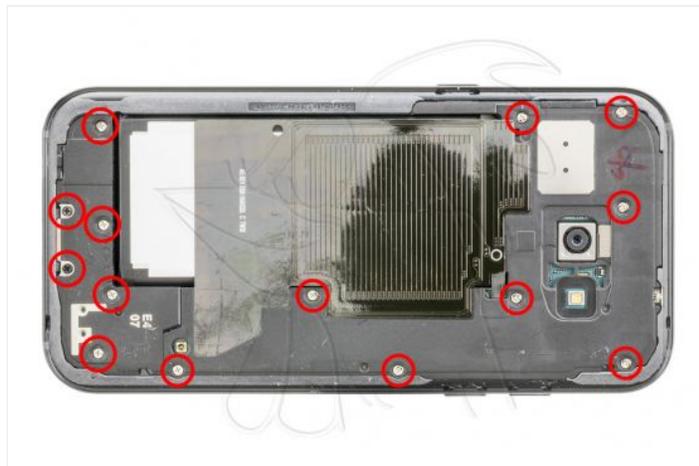



Paso 3 - Pulsadores de volumen

Por último, desconectamos y despegamos el flex del chasis.



