Manual paso a paso: de Meizu M3 Note Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Bandeja


Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7



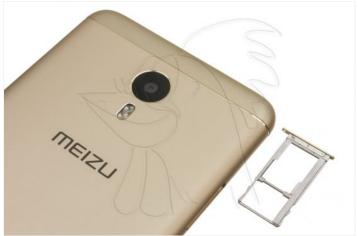

Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 2 tornillos Pentalobe de la parte inferior del teléfono, y con la ayuda de una púa plástica desenganchamos la carcasa.










WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 7

Retiramos los 8 tornillos Phillips (PH#00) y extraemos la carcasa intermedia.





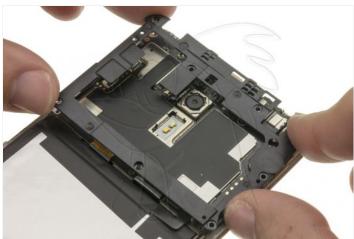




Paso 4 - Componentes


Desconectamos todos los flex que se encuentren conectados a la placa base y despegamos el vibrador.






WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7

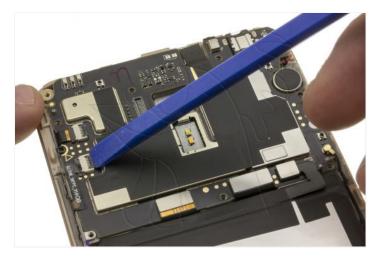

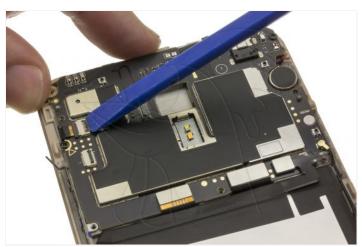

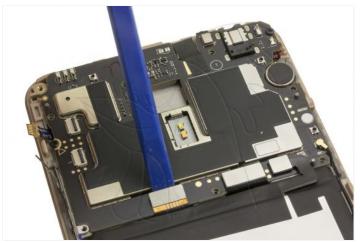









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 7

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, desconectamos el cable coaxial, y ya podremos retirar la placa base.

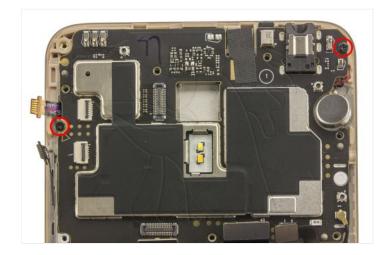

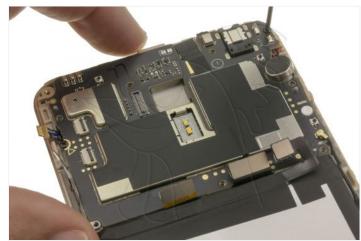







WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 7

Por último retiramos el vibrador y la cámara frontal de la placa base vieja, para colocarlos en la nueva placa base.















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 7