



## Manual paso a paso: de Huawei Y5 II Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa genérica IPS LCD negra para Huawei Y5 II

11,62 €



Pantalla completa genérica IPS LCD blanca para Huawei Y5 II / Huawei Honor

9,30 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Empezamos retirando la carcasa trasera. Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desencajamos la carcasa del chasis. Lo mismo haremos con la batería.





## Paso 2 - Carcasa intermedia


Retiramos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) y desenchajamos el módulo de altavoz y la carcasa intermedia.





### Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes conectados a la placa base y retiramos los tornillos que la sujetan para poder desenchajarla.

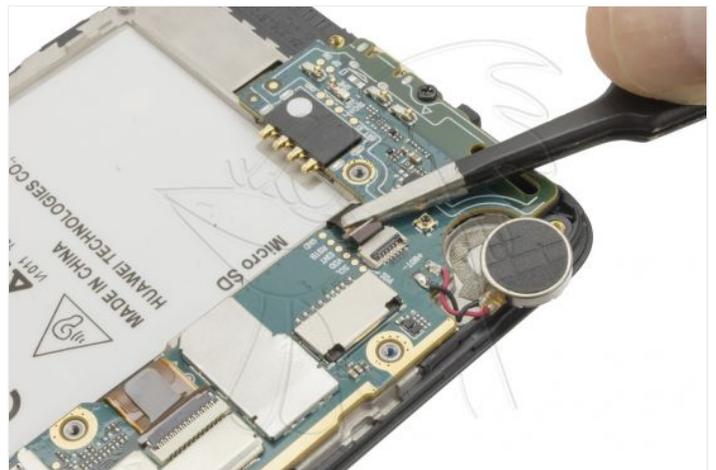




## Paso 4 - Calentar pantalla

Para poder retirar la pantalla, primero despegamos el adhesivo que cubre el chasis del telefono y despegamos también los flex de la pantalla.

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

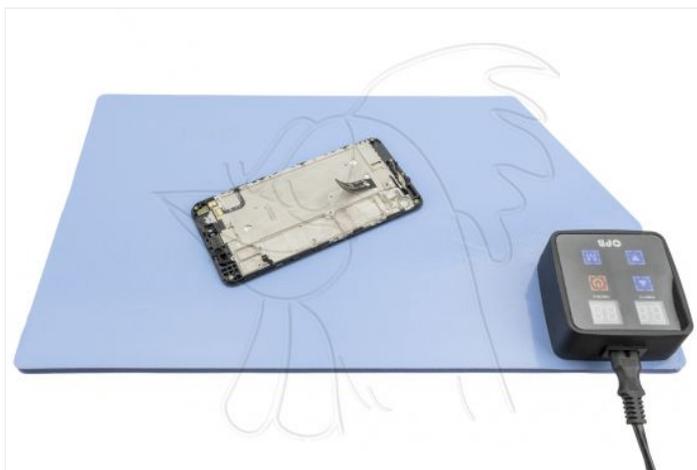

## Paso 5 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.



