



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Max Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa IPS LCD blanca para Xiaomi Mi Max

16,93 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Xiaomi Mi Max

Primero retiramos la bandeja SIM/SD para poder retirar posteriormente la carcasa trasera.







## Paso 2 - Carcasa trasera


Desencajaremos la carcasa trasera haciendo palanca con una herramienta de apertura. Una vez abierta, tendremos que desconectar el lector de huellas dactilares.



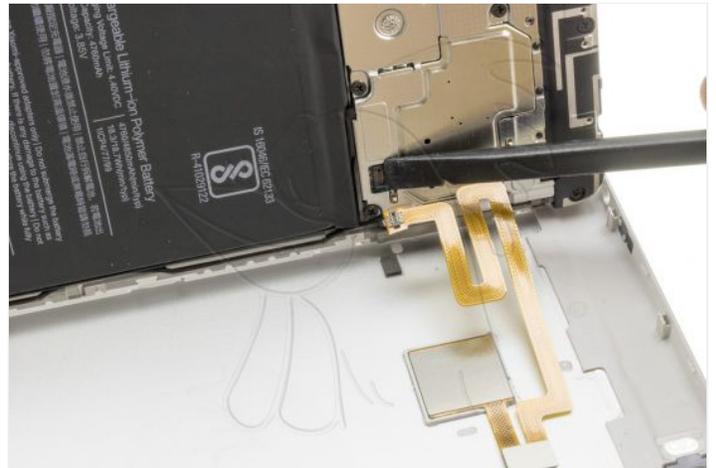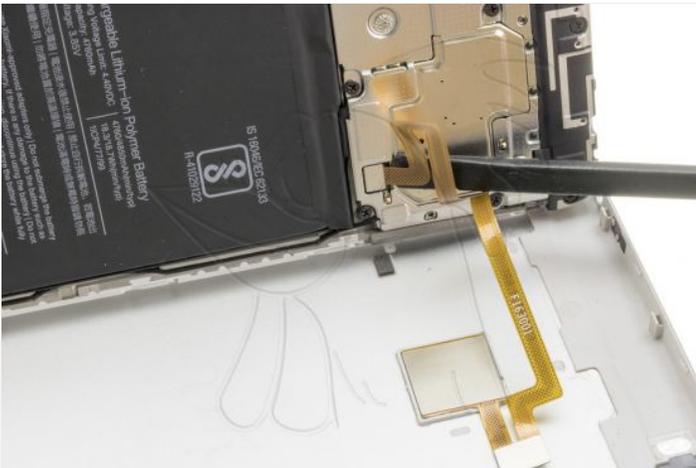

### Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los tornillos que sujetan las carcasa interior y el módulo de altavoz y lo desenchajamos.

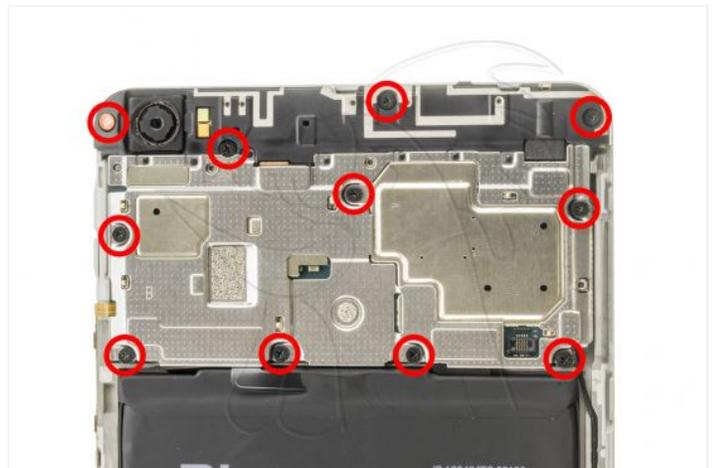



## Paso 4 - Carcasa intermedia

Ahora desenchajamos la carcasa de la placa base.



## Paso 5 - Retirar batería

Desconectamos la batería de la placa base y después retiramos las tiras adhesivas que la sujetan al chasis.





## Paso 6 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base para poder desensajarla.






## Paso 7 - Calentar pantalla

Despegamos los flex de la pantalla del chasis y la calentamos para ablandar el adhesivo.

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

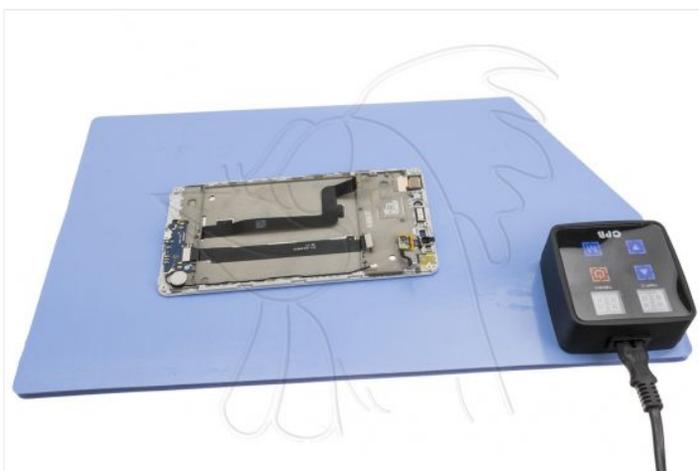

## Paso 8 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente, introducimos entre esta y el marco una herramienta de apertura para ir separandola. Antes de separarla, deslizaremos los cables flex por los orificios en el chasis.



