Manual paso a paso: de Apple iPad 9.7, A1823 (2017) Lector de tarjeta SIM

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos extraer la bandeja de la tarjeta.

Paso 2 - Digitalizador

Aplicamos calor a la pantalla para despegar más fácilmente el digitalizador.

En la zona donde introducimos la púa en la segunda foto están los cables flex, así que introduciremos la púa con precaución.

Paso 3 - Digitalizador y LCD

Retiramos los 4 tornillos que sujetan el LCD y los otros 3 que sujetan el blindaje de los conectores, todos los tornillos son Phillips (PH#00). Desconectaremos los flex del LCD, del digitalizador y del botón frontal.

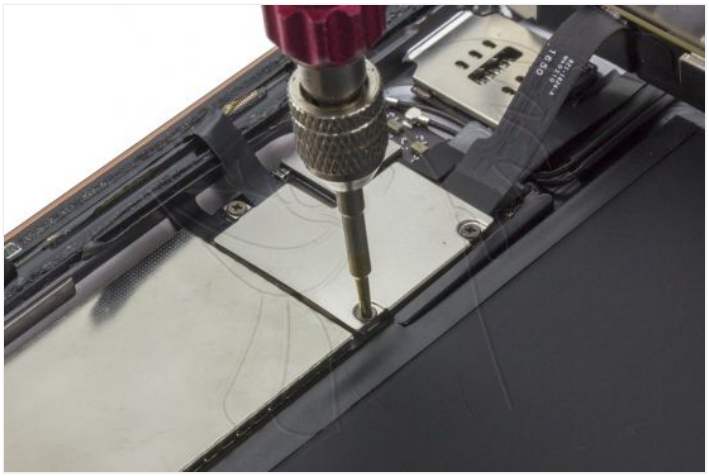

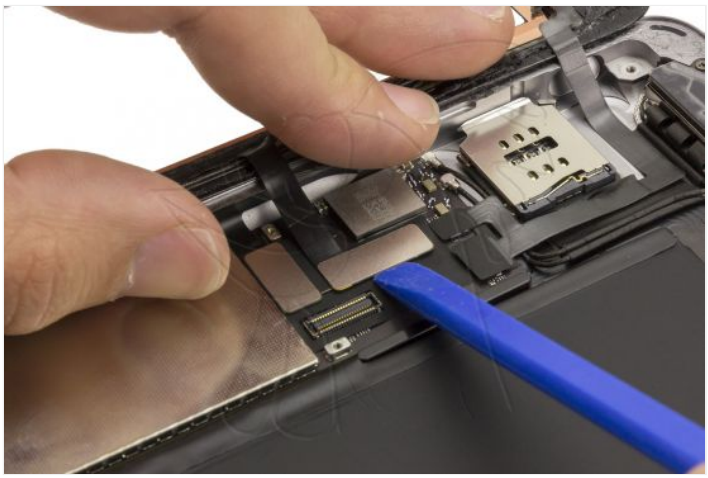

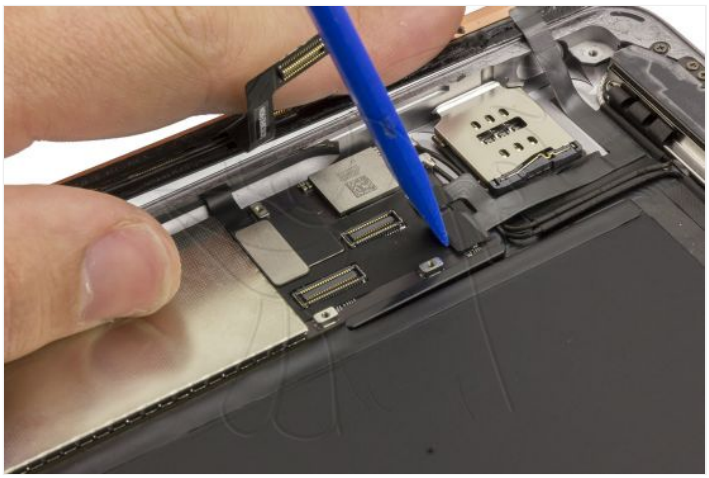

Paso 4 - Lector de tarjeta SIM

Desconectamos y despegamos el lector.