



## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 4X Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Retiramos la bandeja SIM/SD y después desencajamos la carcasa con una herramienta de apertura.





## Paso 2 - Retirar antena y lector de huellas

Desconectamos el lector de huellas de la placa base y después retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la antena para poder sacarla.






### Paso 3 - Desconectar componentes


Desconectamos los componentes de la placa base para poder retirarla posteriormente.



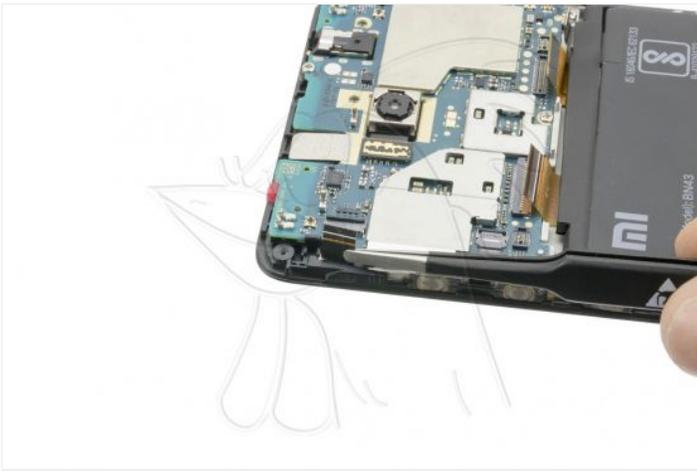

#### Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y la desencajamos.

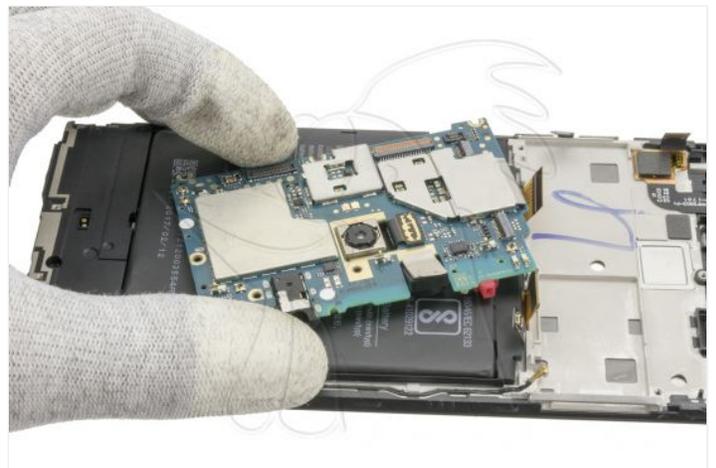

## Paso 5 - Placa base

Ahora, desconectamos las cámaras de la placa base.

