Manual paso a paso: de Huawei MediaPad M2 8.0 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Paso 1 - Pantalla

Para empezar deberemos retirar el tornillos Phillips (PH#00) que se encuentra a lado de las ranuras para las tarjetas.

Paso 2 - Pantalla completa

Una vez retirado el tornillo anterior, comenzamos a desenganchar la pantalla de la carcasa trasera, la abriremos con cuidado ya que el flex de la pantalla se encuentra conectado debajo de un blindaje, del cual también deberemos retirar otro tornillo Phillips (PH#00) para poder desconectar la pantalla.

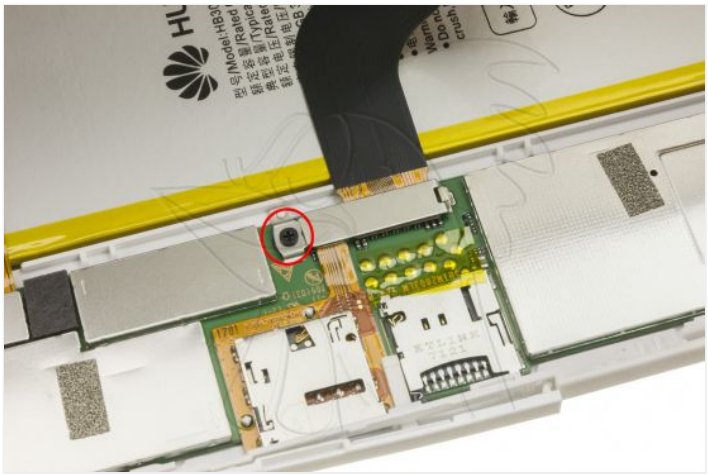

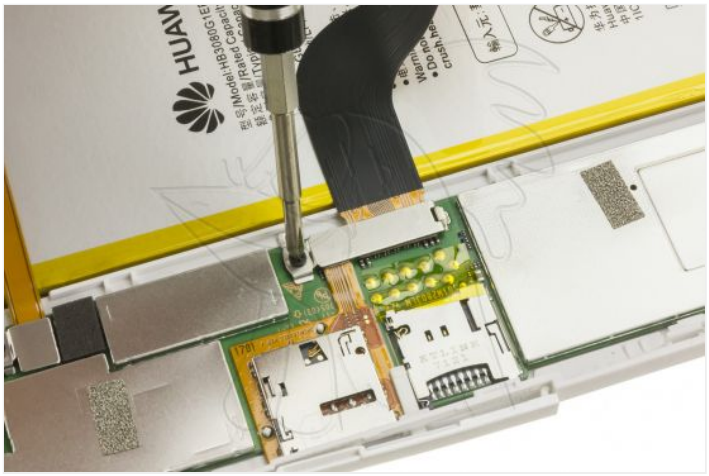

Paso 3 - Cámara trasera
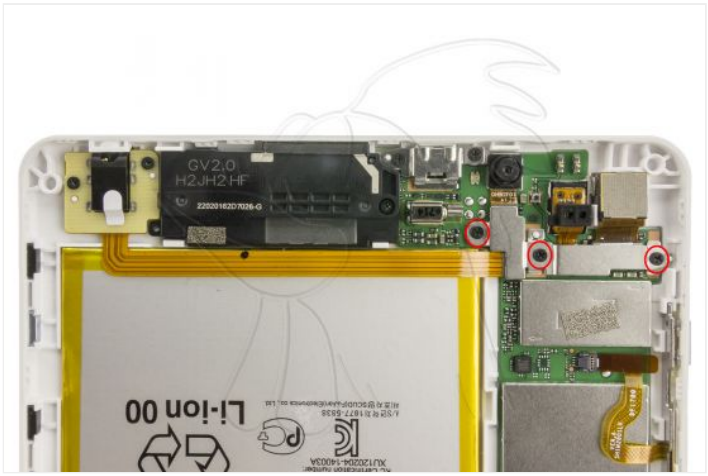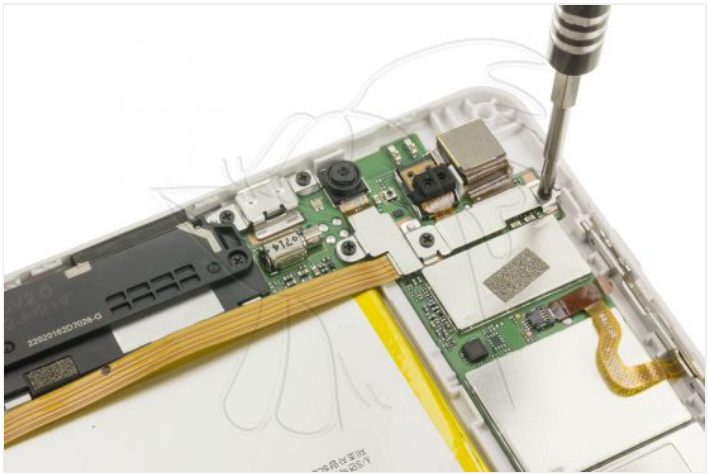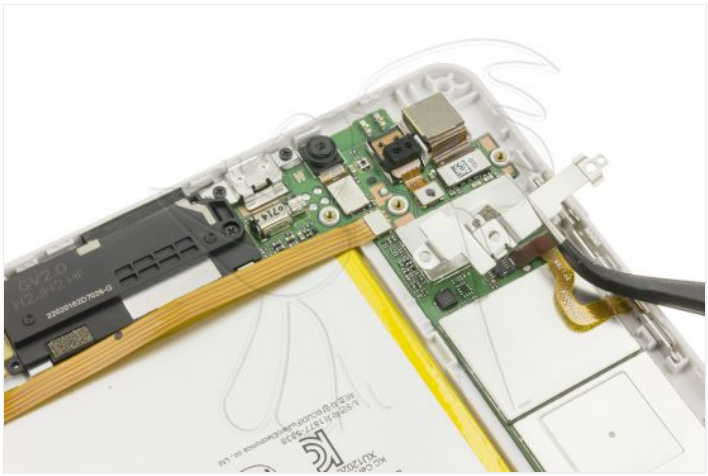
Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) para poder retirar el blindaje que cubre los conectores, y ya podremos desconectar la cámara que vamos a remplazar.