Manual paso a paso: de Prixton PC02 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Micrófono genérico de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello haremos palanca con una herramienta de apertura, introduciendo esta entre la carcasa y el marco.

Paso 2 - Micrófono
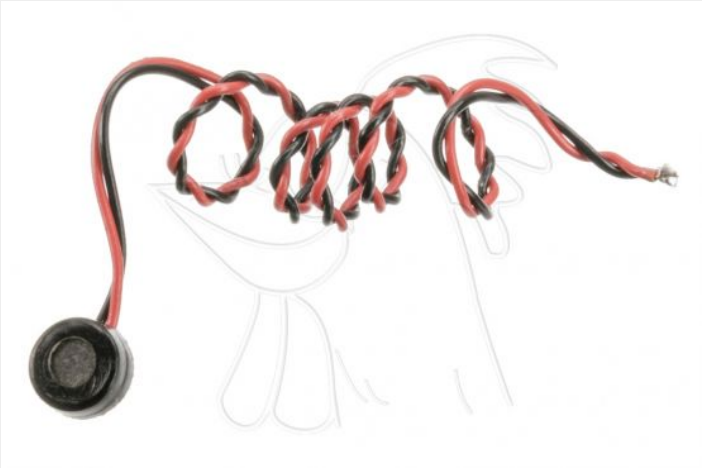
Para terminar, desencajamos el micrófono y lo desoldamos de la placa base.