



Manual paso a paso: de Innjoo 4 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando las bandejas SIM/SD para poder sacar la carcasa. Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.






Antes de separarla, desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Desconectar componentes

Ahora desconectaremos el flex de interconexión, la batería, el cable coaxial de antena, los pulsadores laterales, el flex del display, el del digitalizador y las cámaras.

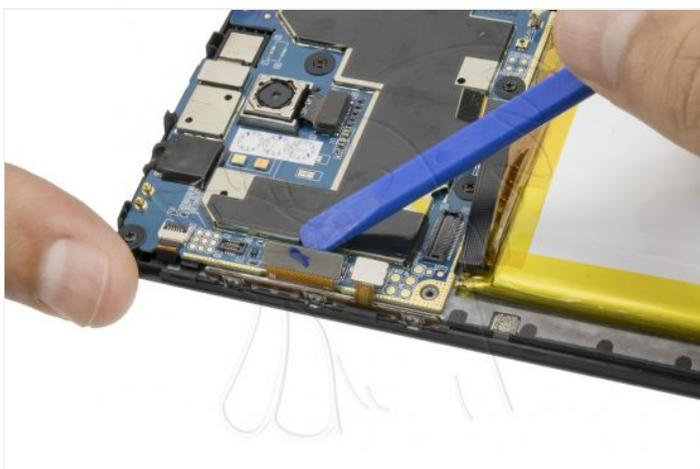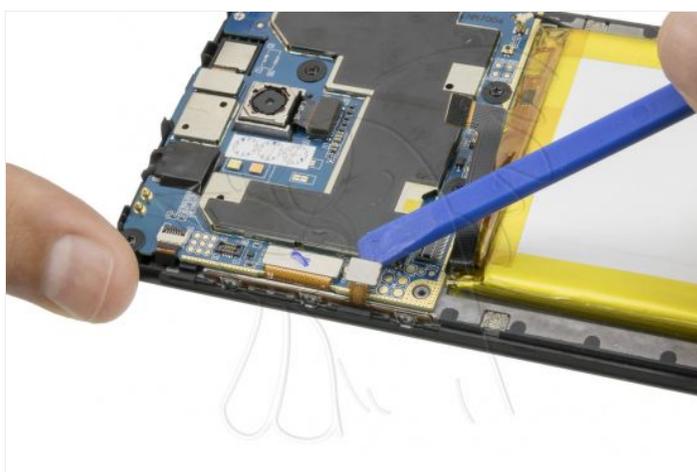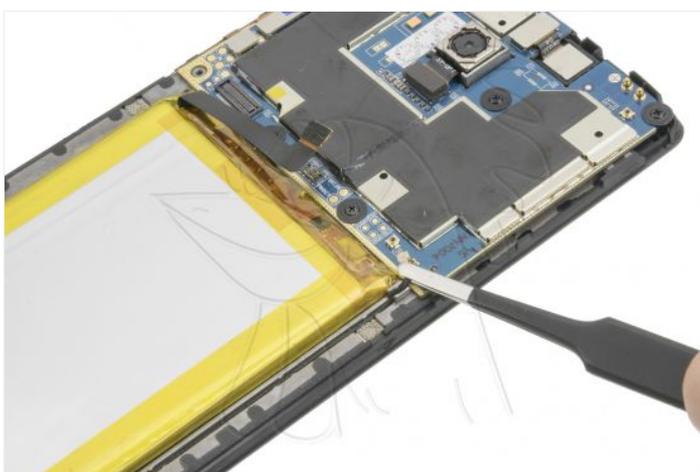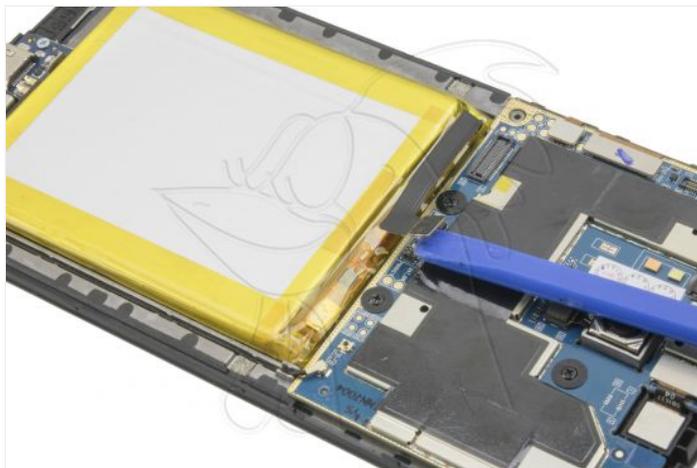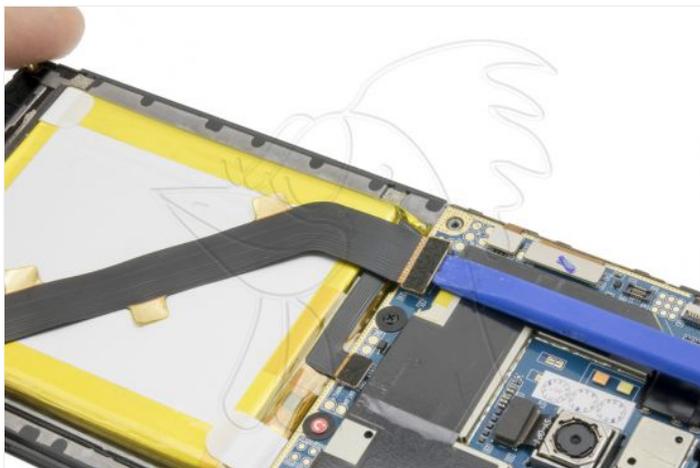




Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis y ya podemos desencajarla.

Después despegamos el flex del digitalizador y calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.



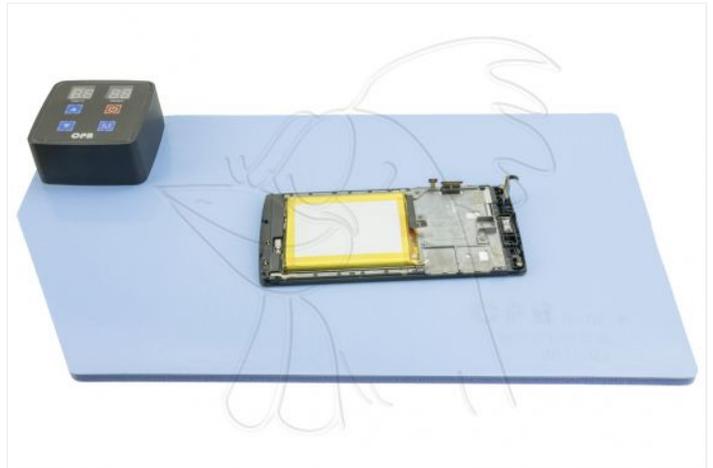

Paso 4 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno conseguiremos despegarla.



