



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense F22 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Soporte auxiliar de soldador con lupa x2 aumentos y luz LED

10,74 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar batería


Retiramos la batería haciendo palanca por la parte inferior.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta.

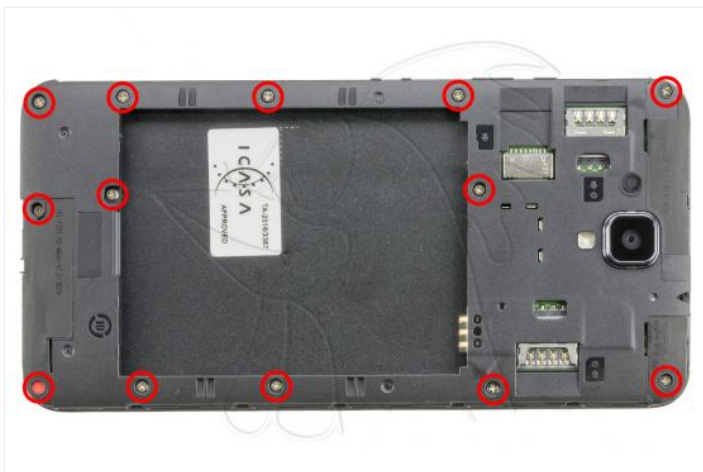



Paso 4 - Vibrador

Para terminar, desconectamos el flex de interconexión y despegamos la placa y el vibrador del chasis.

Ya solo falta desoldar el vibrador.



