



Manual paso a paso: de Primux Evo Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Empezamos retirando la tapa trasera. Podemos desencajarla utilizando una herramienta de apertura o directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y el módulo de altavoz. Con una herramienta de apertura, desenchajaremos el módulo haciendo palanca.

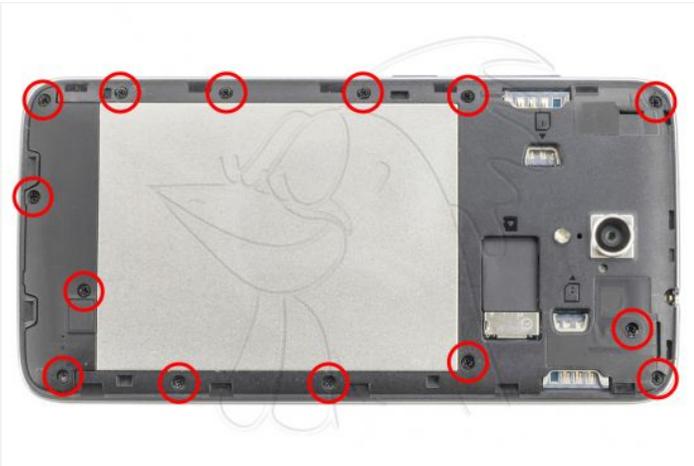



Paso 3 - Carcasa intermedia

Introduciendo la herramienta entre el marco y el chasis de la pantalla conseguiremos desencajarlos.





Paso 4 - Cámara trasera

Ya podemos desconectar la cámara trasera de la placa base.

