



## Manual paso a paso: de Meizu M5 Note Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior y después sacamos la bandeja SIM/SD.





## Paso 2 - Retirar carcasa trasera


Introducimos una herramienta de apertura entre el marco blanco de plástico y el marco metálico y haciendo palanca lo desenchajamos.





### Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la desenganchamos.

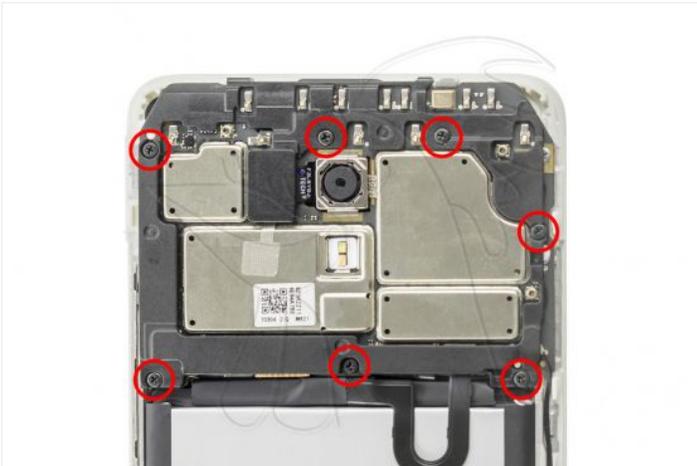



#### Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes conectados a la placa base para poder retirarla posteriormente.





## Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis y la desencajamos.





## Paso 6 - Auricular

Ya solo queda despegar y desensajar el auricular del chasis.

